

A detailed line art illustration of various electrical tools and components. In the background, a power drill and a pair of pliers are shown. Scattered in the foreground are several types of wire connectors, including RJ45 Ethernet ports, terminal blocks, and other modular connectors. The entire scene is rendered in a clean, technical style with black outlines on a white background.

ELECTRICAL

WIRE CONNECTOR

01

꽃음형커넥터 **탈피방식**

- 색상별 결합연결

02

레버형커넥터 **탈피방식**

- 결합연결
- 구분연결
- 구분확장
- 조립식 구분확장
- 나사고정형 구분연결
- 도킹형 구분연결
- 고정홀더 악세서리

03

무탈피커넥터 **무탈피방식**

- I-TYPE 1:1 연결
- T-TYPE 분기형 연결
- 투명형 I / T-TYPE

04

혼합형 커넥터 **탈피방식 + 무탈피방식**

- I-TYPE 구분연결, T-TYPE 분기형 연결



01. 꽃음형커넥터 - 색상별 결합연결

탈피방식



단선(BV)



굵은연선(BVR)


01. 꽃음형커넥터 - 색상별 결합연결 탈피방식

단선(BV)

굵은연선(BVR)


꽃음형커넥터 - 결합연결은 여러 가닥의 전선을 색상별로 하나로 묶고 싶을 때,
탈피한 전선을 꽃음으로써 결선완료됩니다. 결합전선(Junction Box역할)

결선도

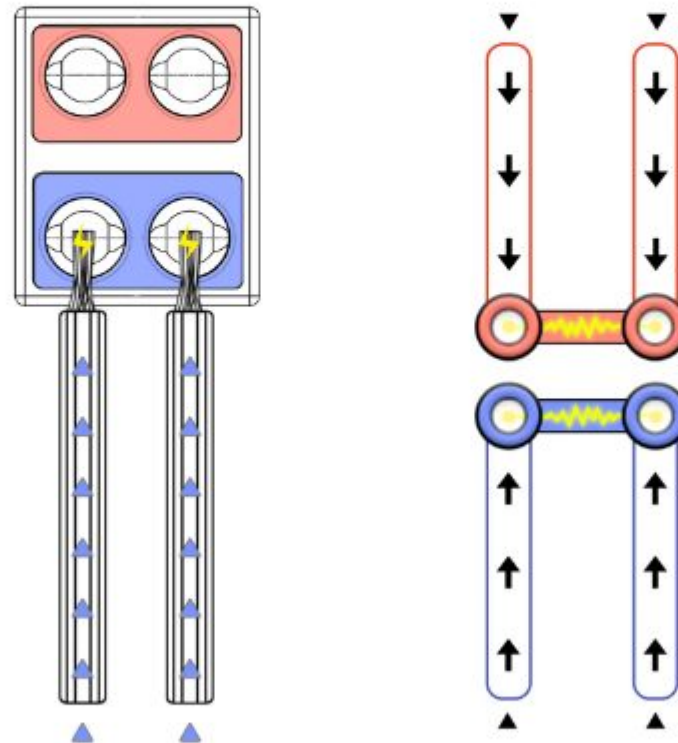

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하지만 단선을 사용하시는걸 권장드리며 전선의 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 탈피한 전선을 커넥터 홀의 꽃음으로써 체결이 완료됩니다.

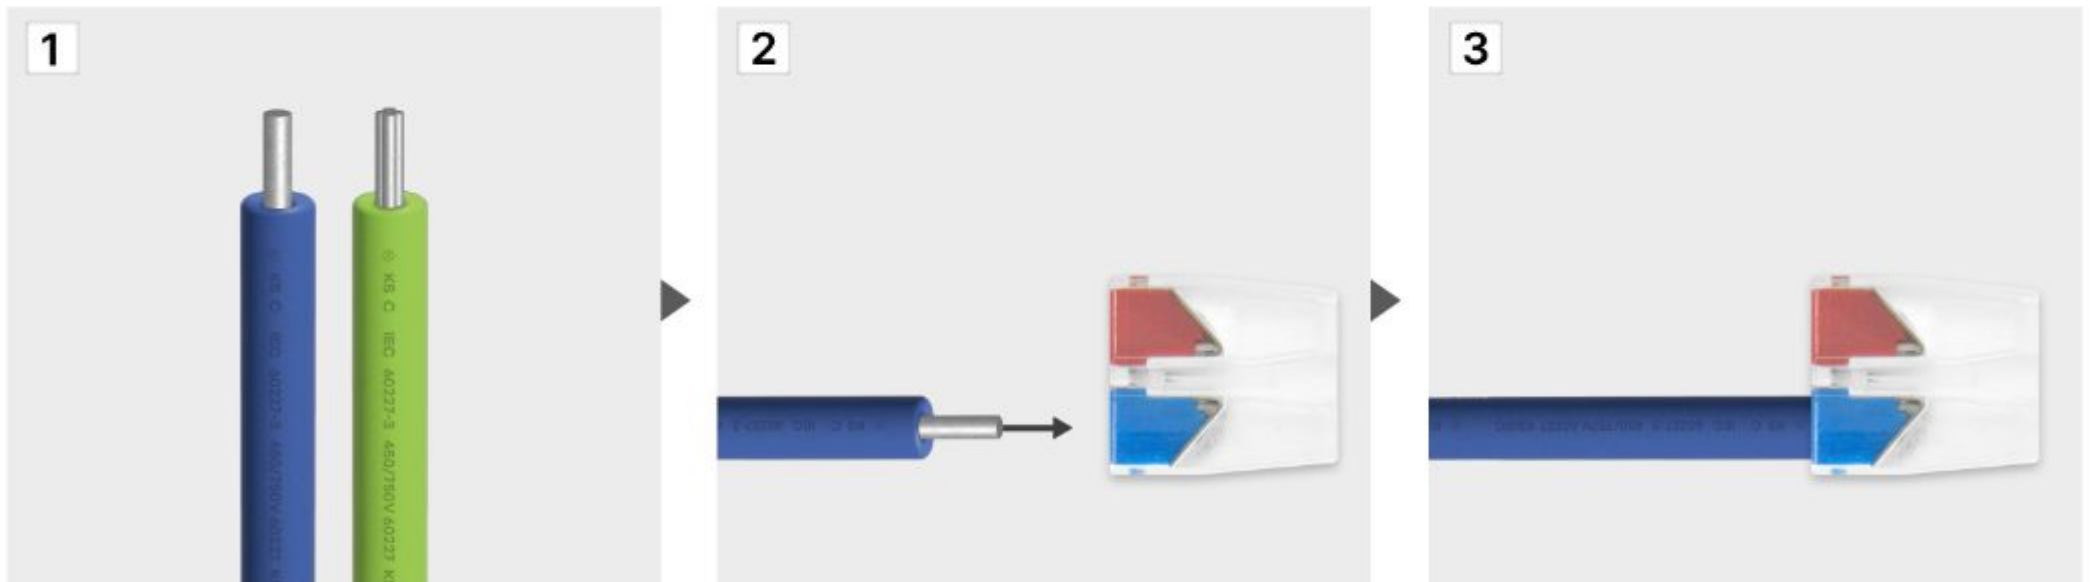





제품명	PCT-102
결선도	2선 결합연결
전선규격	0.75 ~ 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W9.2 x D19.5 x H13.1




제품명	PCT-104
결선도	4선 결합연결
전선규격	0.75 ~ 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W13 x D19.5 x H13.1




제품명	PCT-106
결선도	6선 결합연결
전선규격	0.75 ~ 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W18.8 x D19.5 x H13.1



제품명	PCT-108
결선도	8선 결합연결
전선규격	0.75 ~ 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W24 x D19.5 x H13.1




제품명	PCT-173
결선도	3선 결합연결
전선규격	2.5 ~ 6.0mm ² / AWG 28-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W25.6 x D20.1 x H14.2







제품명	PCT-202
결선도	색상별 2선 결합연결
크기	W12.6 x D17.5 x H15.4




제품명	PCT-203
결선도	색상별 3선 결합연결
크기	W18 x D17.5 x H15.4



제품명	PCT-204
결선도	색상별 4선 결합연결
크기	W23.4 x D17.5 x H15.4




제품명	PCT-205
결선도	색상별 5선 결합연결
크기	W28.8 x D17.5 x H15.4



제품명	PCT-302
결선도	색상별 2선 결합연결
크기	W12.6 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-303
결선도	색상별 3선 결합연결
크기	W18 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-304
결선도	색상별 4선 결합연결
크기	W23.4 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-305
결선도	색상별 5선 결합연결
크기	W28.8 x D17.5 x H23.8





02. 레버형커넥터 - 결합연결 탈피방식



02. 레버형커넥터 - 결합연결

탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 결합연결은 여러 가닥의 케이블을 하나로 묶고 싶을 때,
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로서 결선완료됩니다. 결합전선(Junction Box역할)

결선도

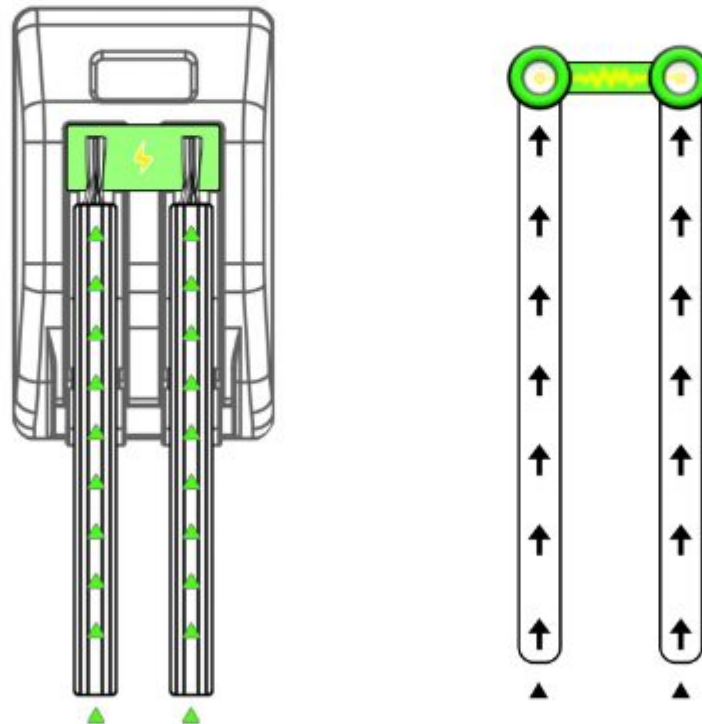

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

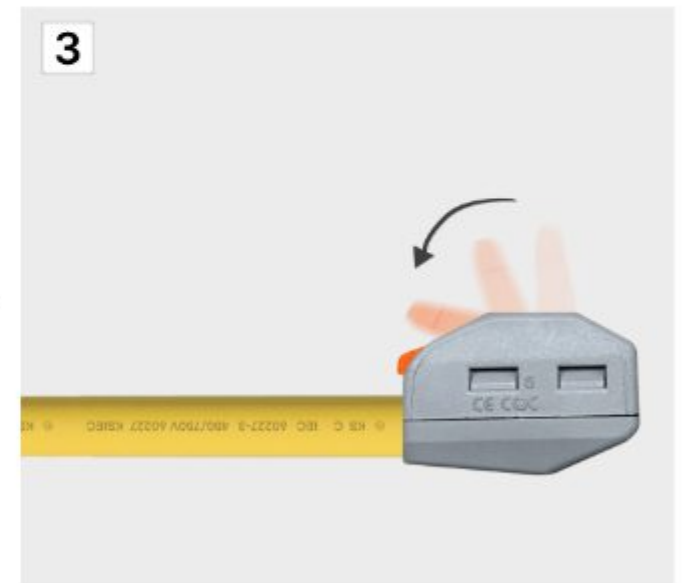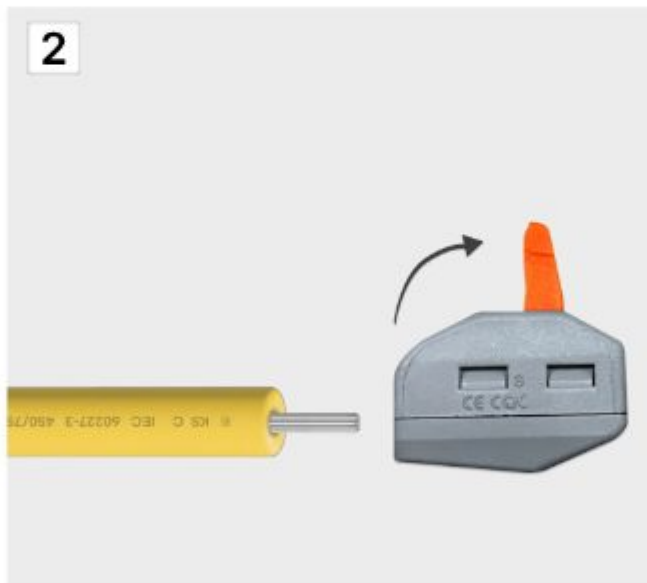

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -14

공통 정격전류

32A

공통 정격전압


250V

공통 전류흐름

AC/DC




제품명	PCT-412
결선도	2선 결합연결
크기	W12.5 x D21 x H14.4




제품명	PCT-413
결선도	3선 결합연결
크기	W17.1 x D21 x H14.4




제품명	PCT-414
결선도	4선 결합연결
크기	W21.7 x D21 x H14.4




제품명	PCT-415
결선도	5선 결합연결
크기	W26.3 x D21 x H14.4




제품명	PCT-418
결선도	8선 결합연결
크기	W40.4 x D21 x H14.4




제품명	PCT-1-1-1(M)
결선도	3선 결합연결
크기	W39.8 x D26.2 x H14.5




제품명	PCT-1-1-1(F)
결선도	3선 결합연결
크기	W39.8 x D26.2 x H14.5



제품명	PCT-1-1-1(H)
결선도	3선 결합연결
크기	W40 x D26.3 x H14



제품명	PCT-1-1-2(H)
결선도	4선 결합연결
크기	W40 x D26.3 x H14





02. 레버형커넥터 - 구분연결

탈피방식



단선(BV)



공온연선(BVR)



가느연선(RV)

02. 레버형커넥터 - 구분연결

탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

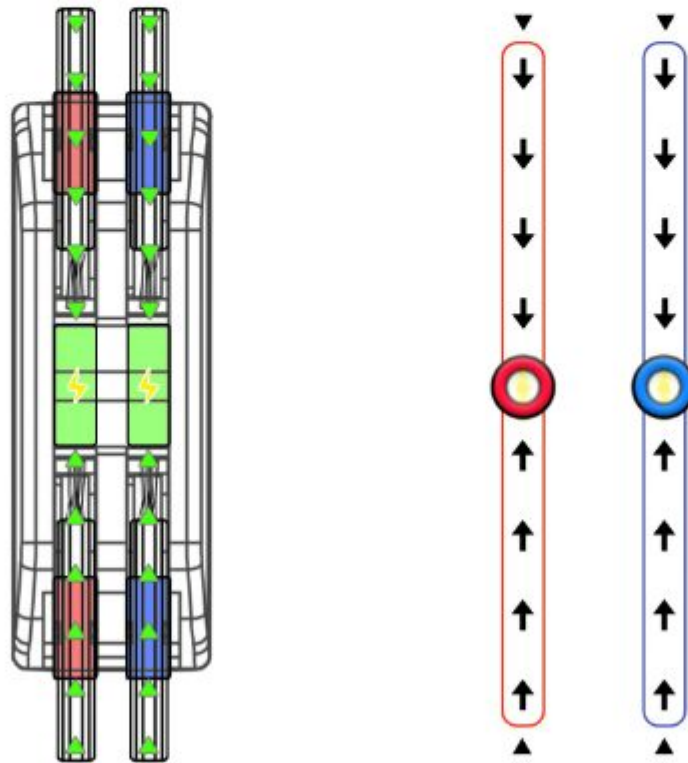

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

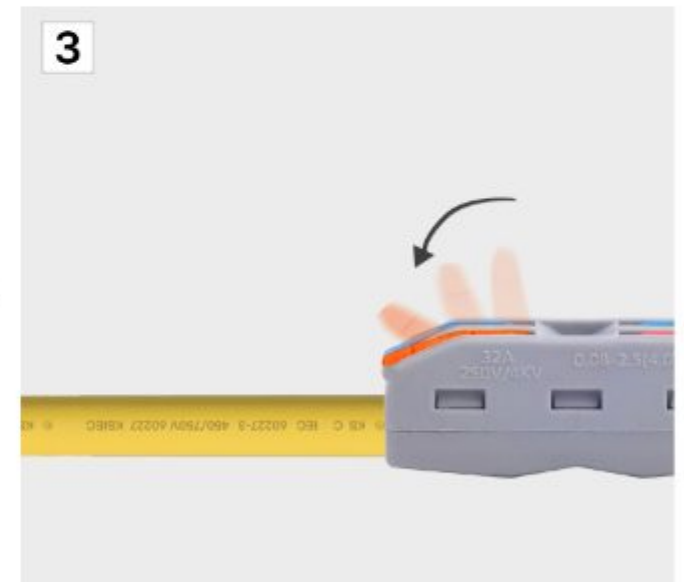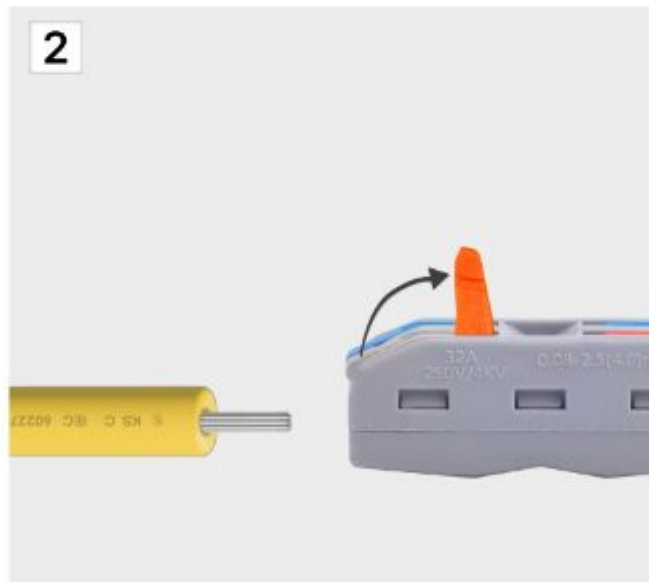

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -14

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

250V ~380V

공통 전류흐름


AC/DC




제품명	PCT-2-2
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13.6 x D40.3 x H14.5



제품명	PCT-3-3
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18.6 x D40.3 x H14.5




제품명	PCT-4-4
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W23.6 x D40.3 x H14.5



제품명	PCT-2-2M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13 x D31.5 x H13.5




제품명	PCT-3-3M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-2-2Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-3-3Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18 x D31.5 x H13.5





02. 레버형커넥터 - 구분확장 탈피방식



02. 레버형커넥터 - 구분확장

탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


레버형커넥터 - 구분확장은 레버의 색상별로 1:2 구분확장합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

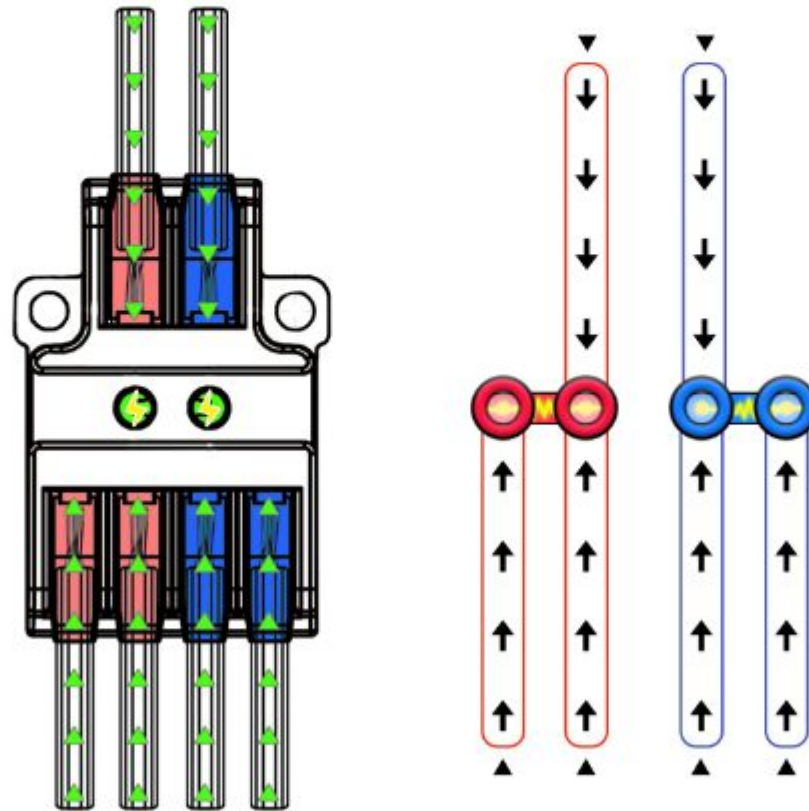


■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

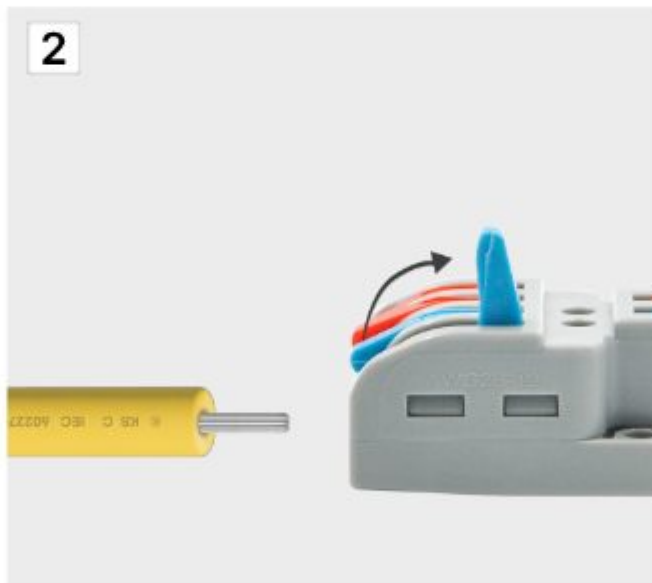





제품명	PCT-2-4
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W25.9 x D41.4 x H14.55




제품명	PCT-2-6
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33.5 x D41.4 x H14.55




제품명	PCT-2-8
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W41.5 x D39.8 x H14.4




제품명	PCT-3-6
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W33.3 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-3-3M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W48.3 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-4-8
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W43.6 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-2-4M
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W23 x D31.5 x H13.5




제품명	PCT-2-6M
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-2-4Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W23 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-2-6Q
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33 x D31.5 x H13.5



공통 전선규격 0.5 ~ 6.0mm²(IN) AWG 20 -10(IN) 0.5 ~ 4.0mm²(OUT) AWG 20 -12(OUT)


공통 정격전류 35A

공통 정격전압 250V ~600V


공통 전류흐름 AC/DC




제품명	PCT-2-4W
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W25.4 x D40 x H11



제품명	PCT-2-6W
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W36.8 x D40 x H11



제품명	PCT-3-6W
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W39 x D40 x H11





02. 레버형커넥터 - 조립식 구분확장

탈피방식





상황에 따라 원하대로 조립하여 사용할 수 있습니다.

02. 레버형커넥터 - 조립식 구분확장 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)

레버형커넥터 - 조립식 구분확장은 레버의 색상별로 1:2 구분확장합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.


결선도

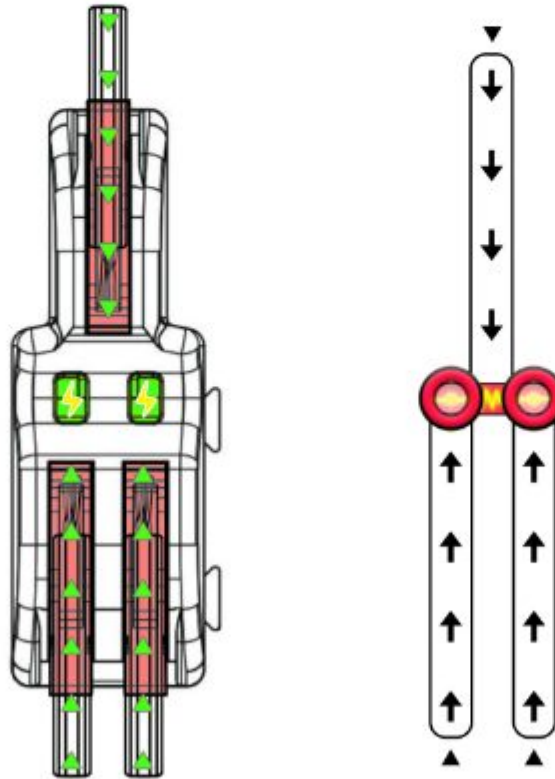

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

TIP. 상황에 따라 원하는 대로 옆 홈에 맞춰 커넥터를 연장하여 사용이 가능합니다.

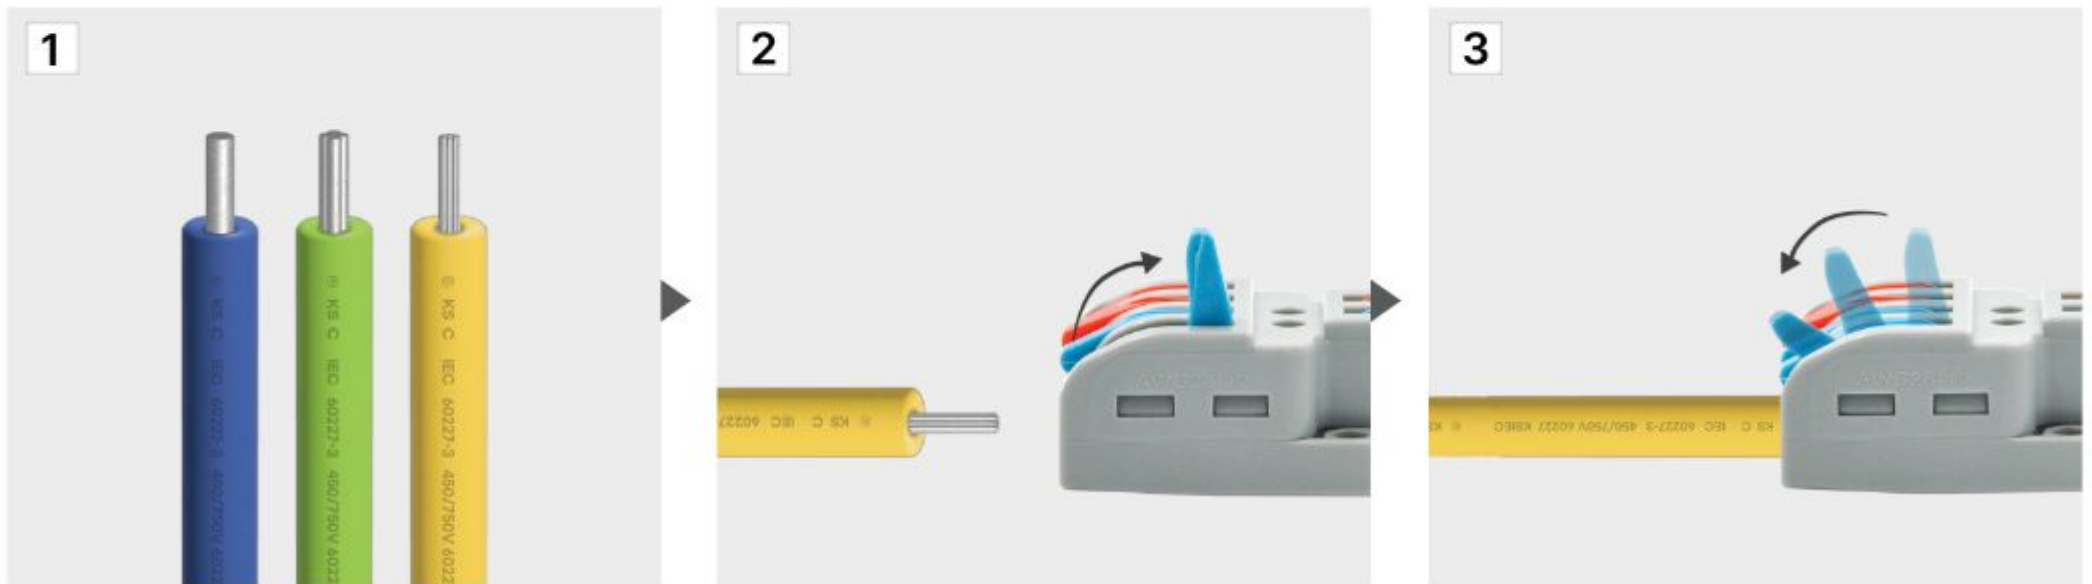

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

450V

공통 전류흐름

AC/DC



제품명	PCT-1-2(주황)
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W13.9 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-2(파랑)
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W13.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-3(주황)
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W18.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-3(파랑)
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W18.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-4(주황)
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W23.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-4(파랑)
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W23.9 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-5(주황)
결선도	색상별 1:5 구분확장
크기	W29 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-5(파랑)
결선도	색상별 1:5 구분확장
크기	W29 x D39.7 x H14.5





02. 레버형커넥터 - 나사고정형 탈피방식



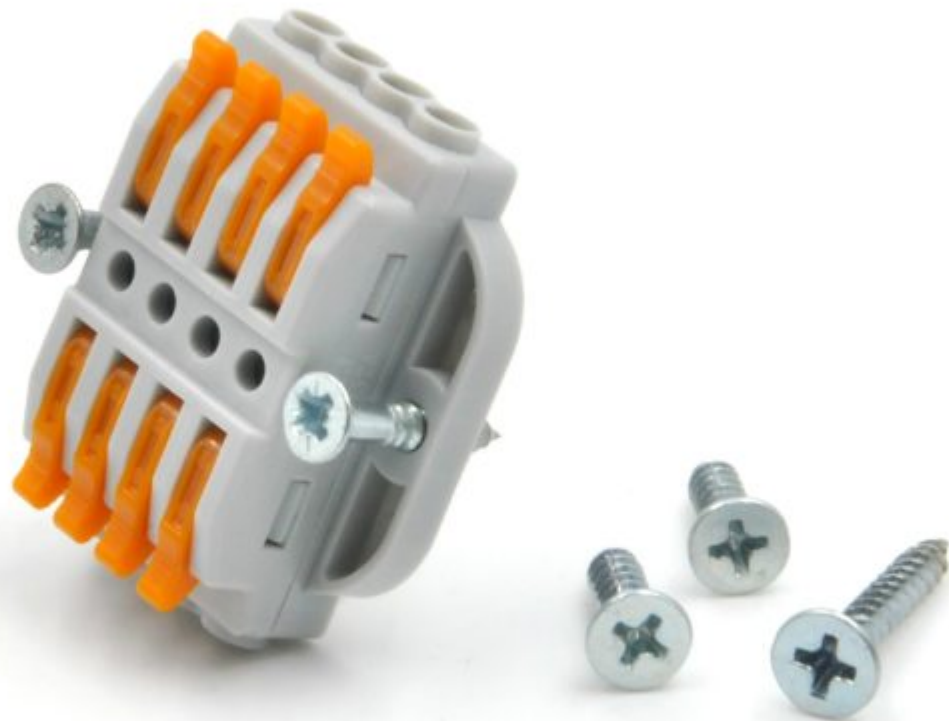

나사를 사용하여 고정이 가능합니다.

02. 레버형커넥터 - 나사고정형 구분연결

탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


레버형커넥터 - 나사고정형 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

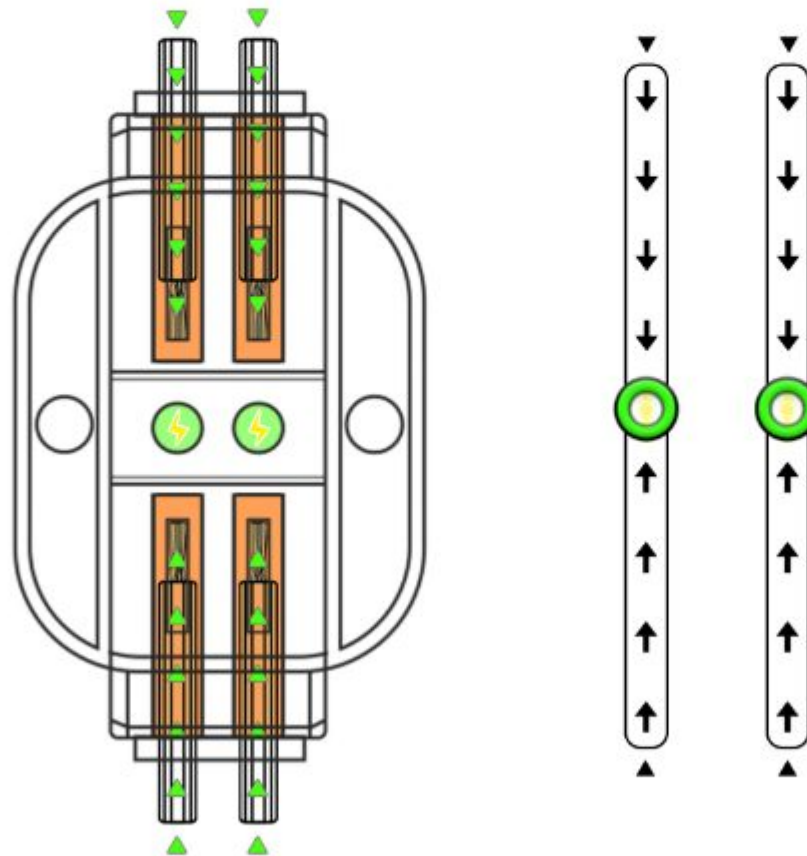

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

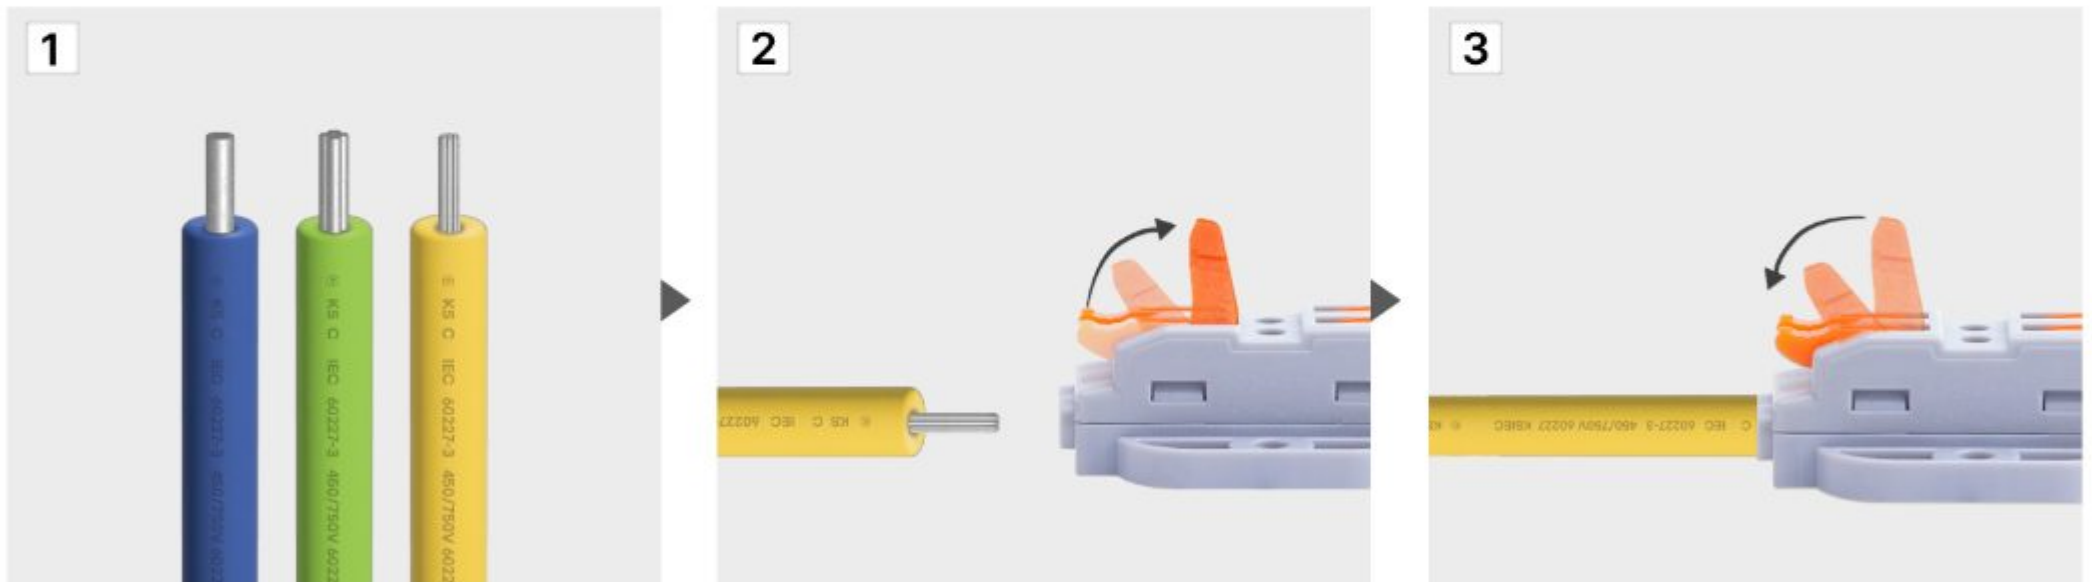




제품명	PCT-2-2(H)
결선도	2:2 구분연결
크기	W25.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-3-3(H)
결선도	3:3 구분연결
크기	W30.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-4-4(H)
결선도	4:4 구분연결
크기	W35.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-5-5(H)
결선도	5:5 구분연결
크기	W40.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-6-6(H)
결선도	6:6 구분연결
크기	W45.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-8-8(H)
결선도	8:8 구분연결
크기	W55.5 x D41.4 x H14.5



제품명	PCT-10-10(H)
결선도	10:10 구분연결
크기	W65.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-12-12(H)
결선도	12:12 구분연결
크기	W75.5 x D41.4 x H14.5

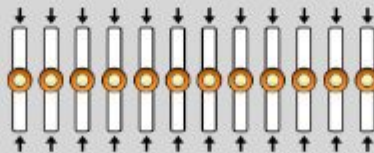




02. 레버형커넥터 - 도킹형 탈피방식



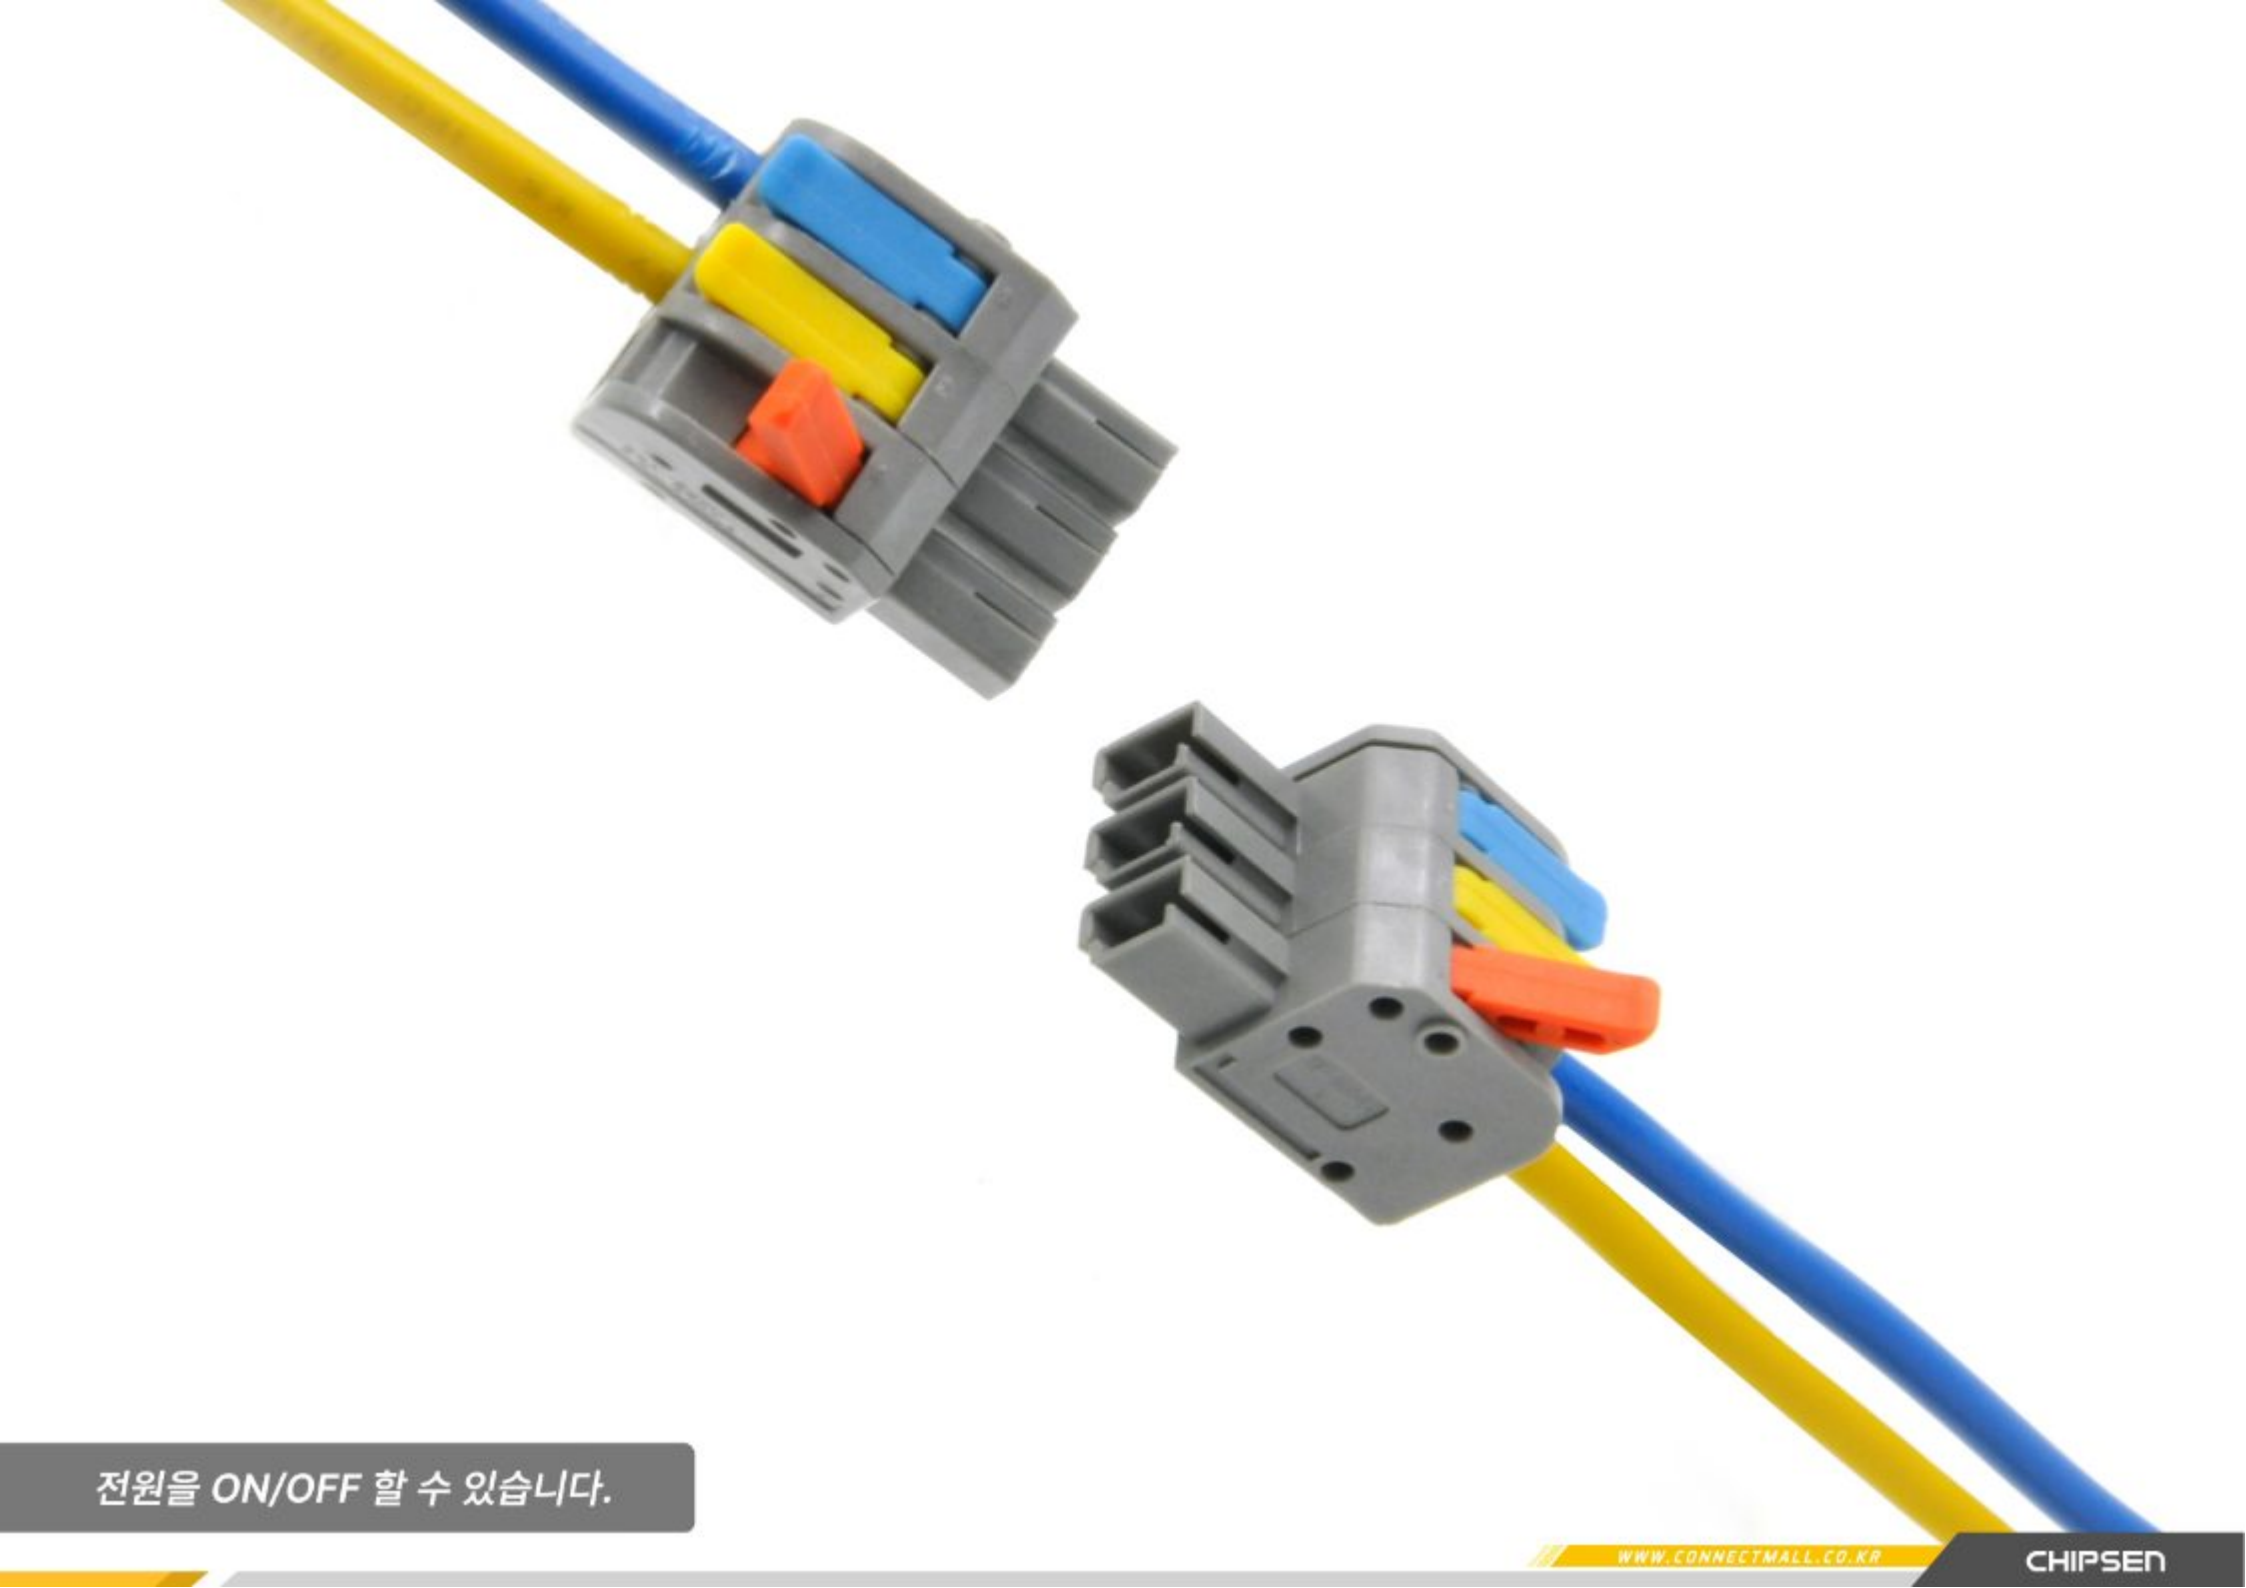

전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

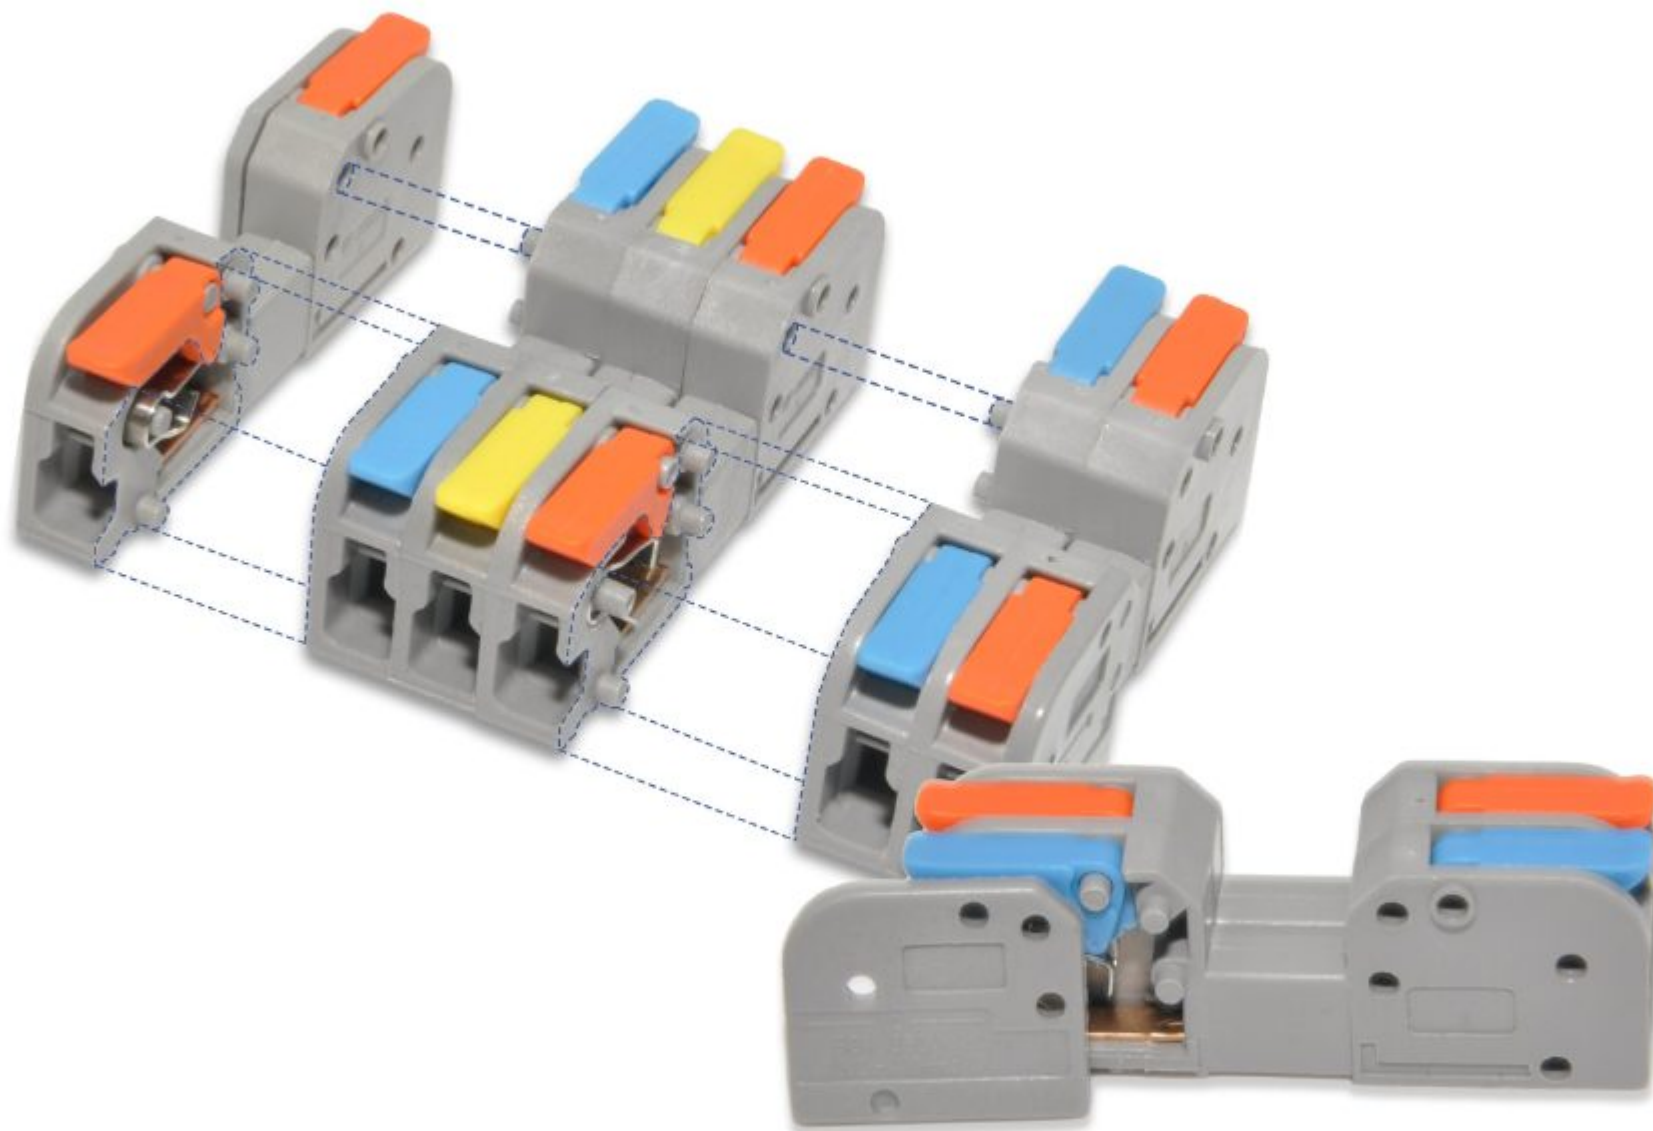

옆면의 덮개를 제거하여 확장하여 사용이 가능합니다.

02. 레버형커넥터 - 도킹형 구분연결 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 도킹형 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

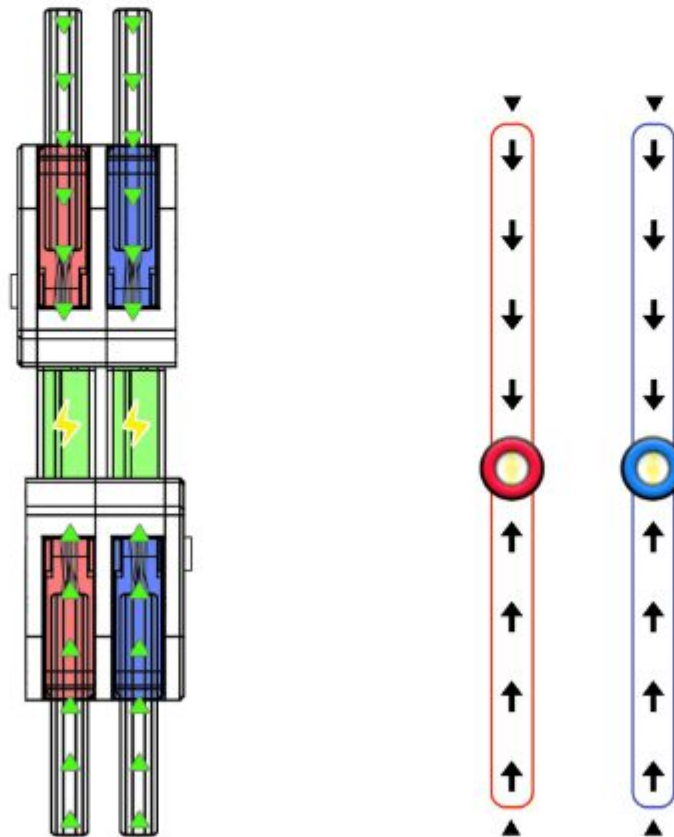

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 11~12mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

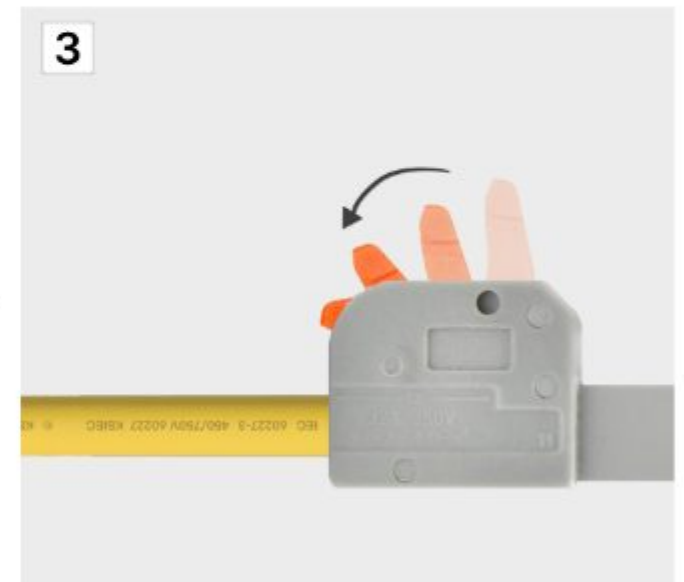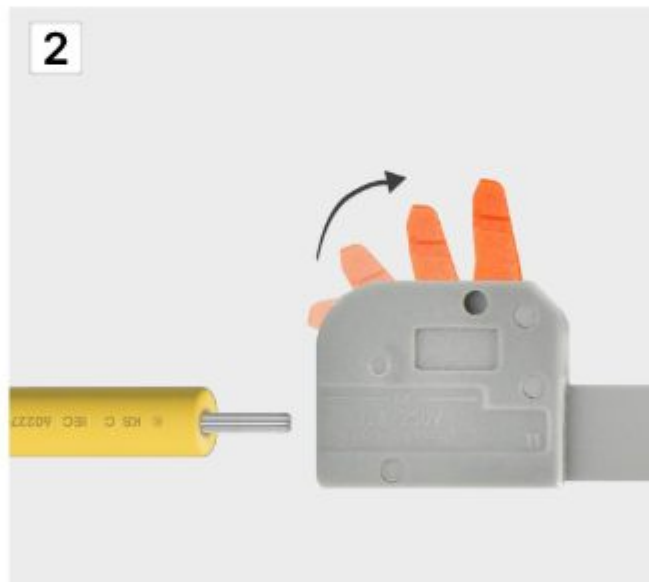

공통 전선규격

0.2 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

250V

공통 전류흐름

AC/DC




제품명	DC-1-1
결선도	색상별 1:1 구분연결
	W6.0 x D43.5 x H15




제품명	DC-2-2
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W12.0 x D43.5 x H15




제품명	DC-3-3
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18.0 x D43.5 x H15



제품명	DC-4-4
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W24.0 x D43.5 x H15



제품명	DC-5-5
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W30.0 x D43.5 x H15





02. 고정홀더 악세서리

결합연결

구분연결



단선(BV)



공온연선(BVR)



커넥션(RV)



고정 홀더를 이용해 고정하여 사용합니다.

02. 레버형커넥터 - 고정홀더 악세서리


레버형커넥터 - 결합연결

레버형커넥터 - 구분연결

커넥터에 끼워 나사를 이용해 고정할 수 있는 악세서리입니다.

레버형커넥터 - 결합연결과 구분연결에 사용이 가능한 전용 홀더입니다.

레버형커넥터 - 결합연결

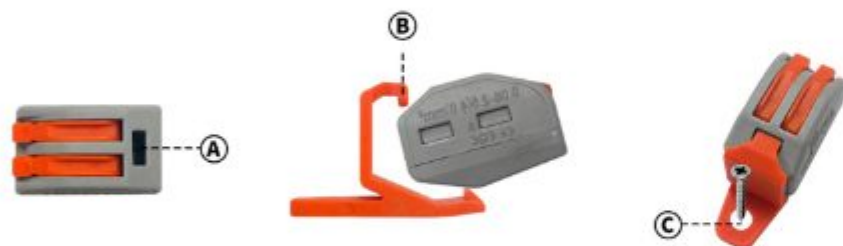

- 레버형커넥터-결합연결의 커넥터 ① 홈의 맞춰 홀더를 꽂아줍니다.
- 홀더의 ② 쪽부터 ① 홈의 넣고 밀어넣습니다.
- ③ 는 나사를 이용해 고정시킵니다.

레버형커넥터 - 구분연결



- 레버형커넥터-구분연결의 커넥터 ① 홈의 맞춰 홀더를 꽂아줍니다.
- 홀더의 ② 쪽부터 ① 홈의 넣고 밀어넣습니다.
- ③ 는 나사를 이용해 고정시킵니다.

레버형커넥터 - 결합연결



제품명	PCT-HD01
적용	결합연결 커넥터 전용
크기	W10.0 x D22.66 x H15.5



PCT-412



PCT-413



PCT-414



PCT-415



PCT-418

레버형커넥터 - 구분연결



제품명	PCT-HD02
적용	구분연결 커넥터 전용
크기	W25.0 x D18.5 x H17.5



PCT-2-2



PCT-2-2M



PCT-2-2Q



PCT-3-3



PCT-3-3M



PCT-3-3Q



PCT-4-4



03. 무탈피커넥터 I - TYPE 무탈피방식



단선(BV)



중은연선(BVR)



커는연선(RV)

03. 무탈피커넥터 I-TYPE 구분연결 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


무탈피커넥터 I-TYPE은 전선을 탈피하지 않고 1:1로 연결 가능한 커넥터입니다.

결선도

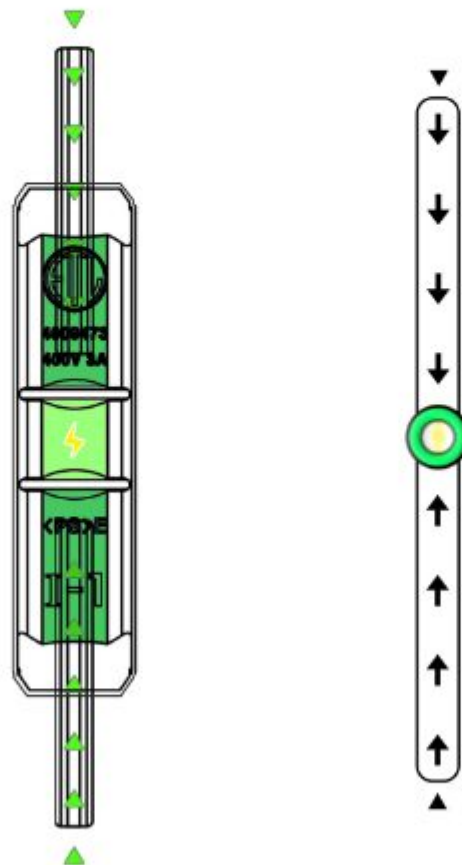

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능합니다.
2. 커넥터의 칼날 안으로 전선을 45°도로 넣은 후 커넥터의 덮개를 살짝 닫아주세요.
3. 무탈피 전용공구를 이용하여 커넥터 덮개를 눌러주세요."딸깍" 소리가 나면서 체결이 완료됩니다.

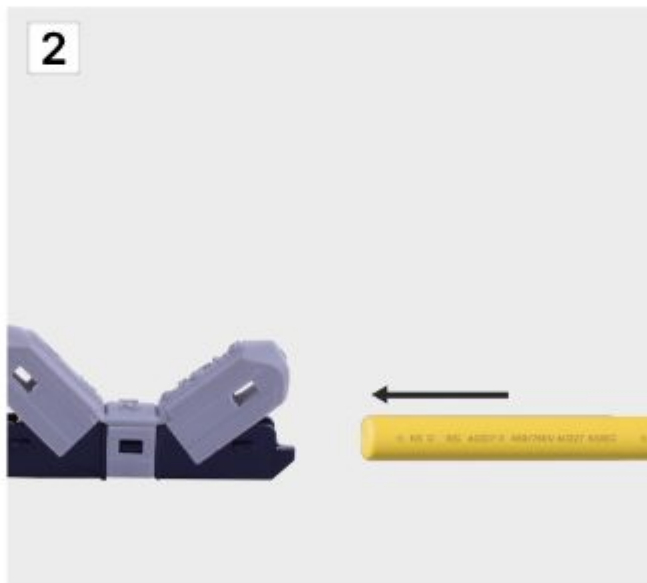



제품명	I-1
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 23-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W5.7 x D25.0 x H6.0



제품명	I-2
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.75mm ² / AWG 19-17
전류/전압	10A / 600V
방수처리	IP33
크기	W6.3 x D30.0 x H6.9



제품명	I-3
결선도	1:1 구분연결
전선규격	1.5mm ² / AWG 16-14
전류/전압	15A / 600V
방수처리	IP33
크기	W7.2 x D30 x H7.5



제품명	I-4
결선도	1:1 구분연결
전선규격	2.5mm ² / AWG 13-12
전류/전압	20A / 600V
방수처리	IP33
크기	W7.7 x D36 x H7.8



제품명	I-5
결선도	1:1 구분연결
전선규격	4.0mm ² / AWG 11-10
전류/전압	25A / 600V
방수처리	IP33
크기	W10.5 x D40 x H10.8



제품명	DI-1
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 25-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W8.44 x D17.6 x H5.03





03. 무탈피커넥터 T - TYPE 무탈피방식



단선(BV)



공은연선(BVR)



가느연선(RV)

03. 무탈피커넥터 T-TYPE 구분연결 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


무탈피커넥터 T-TYPE은 전선을 탈피하지 않고 원선에 T자형으로 분기하여 연결할 수 있는 커넥터입니다.

결선도

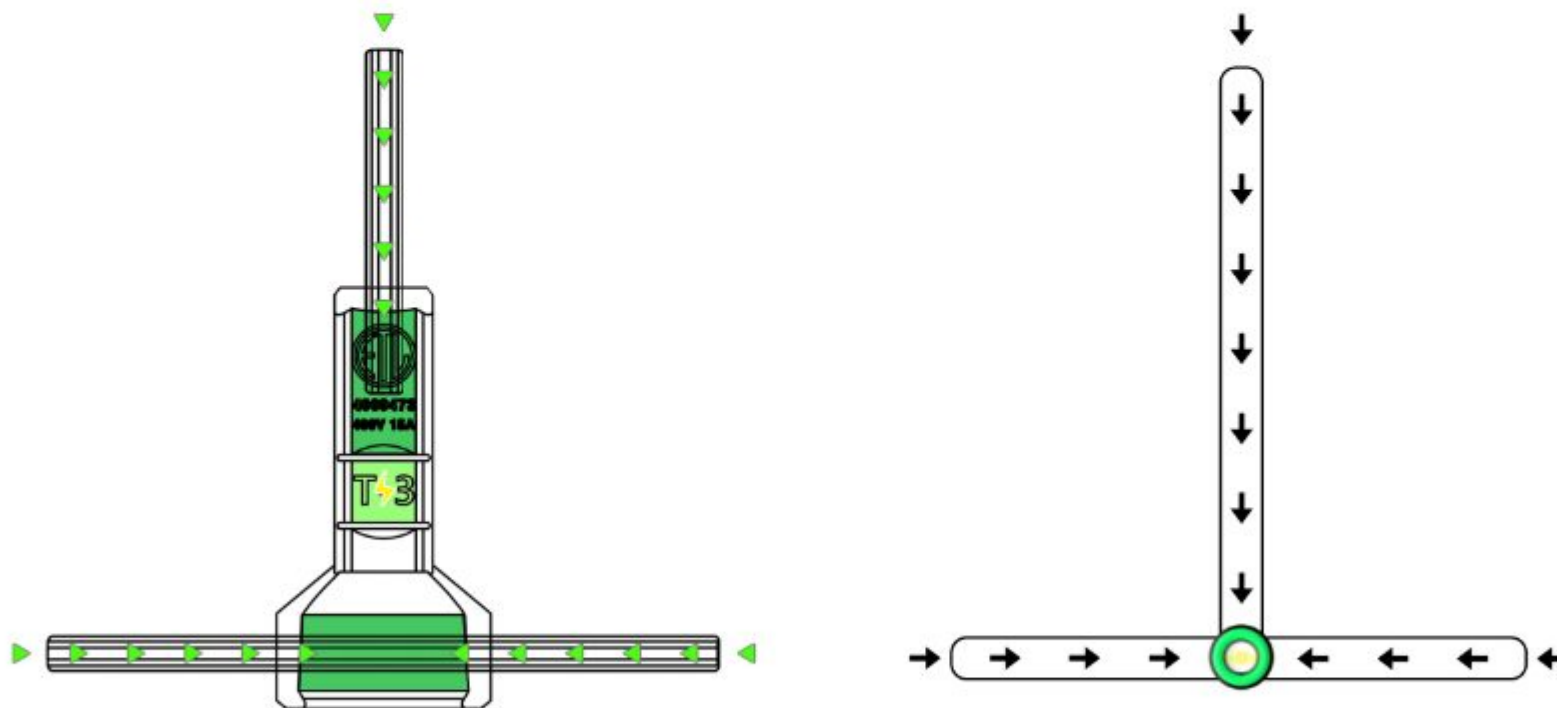


■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능합니다.
2. 커넥터의 칼날 안으로 전선을 45°도로 넣은 후 커넥터의 덮개를 살짝 닫아주세요.
3. 무탈피 전용공구를 이용하여 커넥터 덮개를 눌러주세요."딸깍" 소리가 나면서 체결이 완료됩니다.

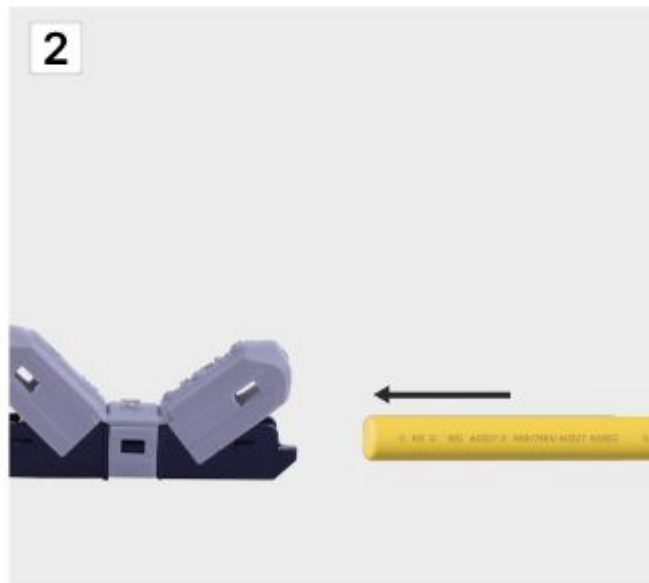





제품명	T-1
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 23-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W14 x D26.0 x H6.0




제품명	T-2
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	0.75mm ² / AWG 19-17
전류/전압	10A / 600V
방수처리	IP33
크기	W16 x D30.85 x H6.9




제품명	T-3
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	1.5mm ² / AWG 16-14
전류/전압	15A / 600V
방수처리	IP33
크기	W15.7 x D30.9 x H7.5




제품명	T-4
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	2.5mm ² / AWG 13-12
전류/전압	20A / 600V
방수처리	IP33
크기	W18 x D37.6 x H7.6



제품명	T-5
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	4.0mm ² / AWG 11-10
전류/전압	25A / 600V
방수처리	IP33
크기	W20 x D41.75 x H10.6



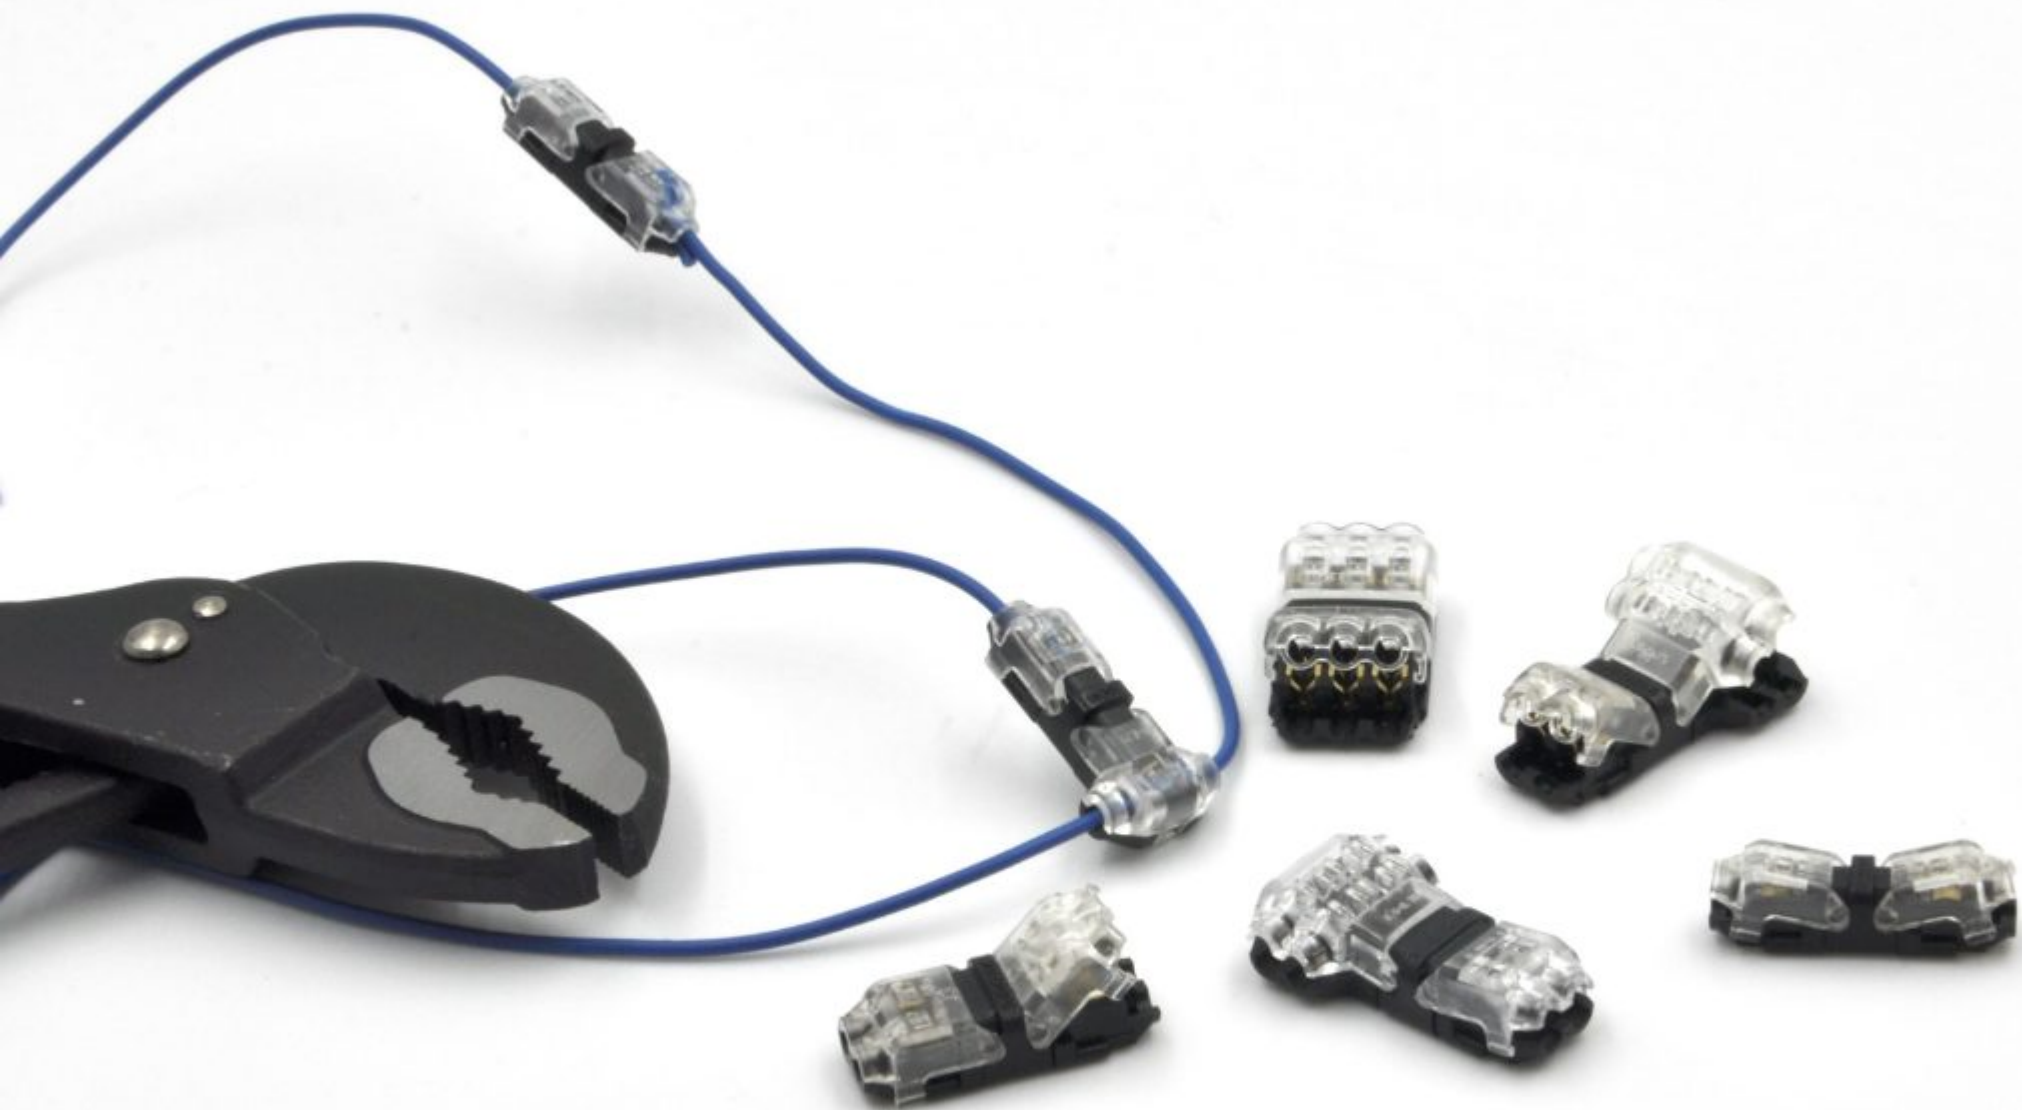

03. 무탈피커넥터 투명형 I / T-TYPE

무탈피방식



03. 무탈피커넥터 투명형 I / T-TYPE 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)


가는연선(RV)

무탈피커넥터 투명형 I / T-TYPE은 전선을 탈피하지 않고 I형으로 1:1연결과 원선에 T자형으로 분기하여 연결할 수 있는 커넥터입니다.

I-TYPE
결선도

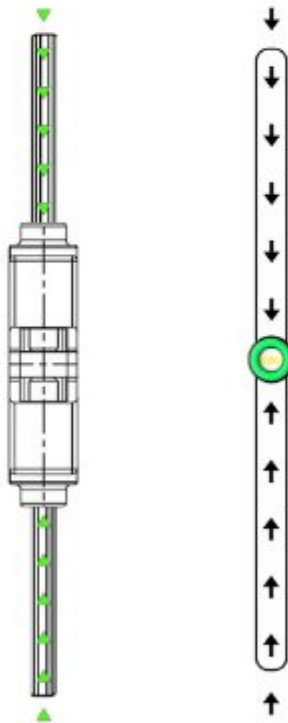


T-TYPE
결선도

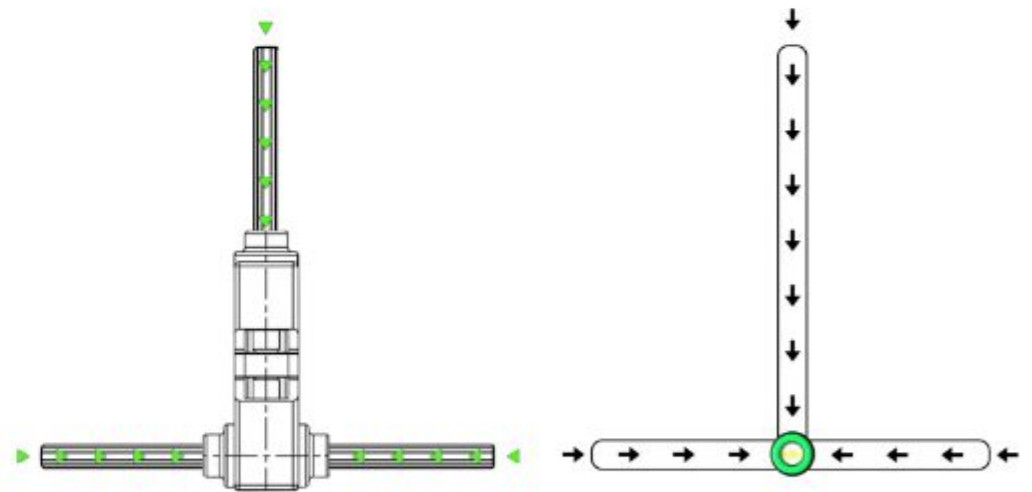

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능합니다.
2. 커넥터의 칼날 안으로 전선을 45°도로 넣은 후 커넥터의 덮개를 살짝 닫아주세요.
3. 무탈피 전용공구를 이용하여 커넥터 덮개를 눌러주세요."딸깍" 소리가 나면서 체결이 완료됩니다.

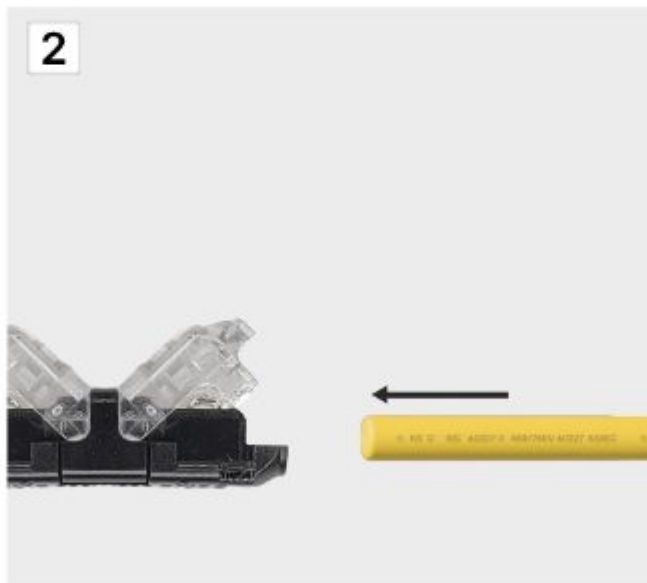




제품명	I1-1N
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 20-22
전류/전압	10A / 300V
방수처리	IP33
크기	W6.5 x D27.2 x H6.7




제품명	I2-2N
결선도	2:2 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 20-22
전류/전압	10A / 300V
방수처리	IP33
크기	W11 x D27.2 x H6.7




제품명	I3-3N
결선도	3:3 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 20-22
전류/전압	10A / 300V
방수처리	IP33
크기	W14.3 x D25 x H6.7



제품명	T1-1N
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	0.35~0.5mm ² / AWG 20-22
전류/전압	10A / 300V
방수처리	IP33
크기	W12.8 x D24.2 x H6.7



제품명	T2-2N
결선도	2:2 분기형 연결
전선규격	0.35~0.5mm ² / AWG 20-22
전류/전압	10A / 300V
방수처리	IP33
크기	W17.3 x D28.7 x H6.7





04. 혼합형커넥터 - NTP

탈피방식 + 무탈피방식



단선(BV)



굵은연선(BVR)



가늘은연선(RV)



탈피방식 + 무탈피방식

04. 혼합형커넥터 -NTP

탈피방식 + 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)


가는연선(RV)

혼합형커넥터는 원선은 무탈피방식, 분선할 전선은 탈피형방식으로 하나의 전선을 두 개 이상의 갈래로 나누어 연결합니다.

결선도

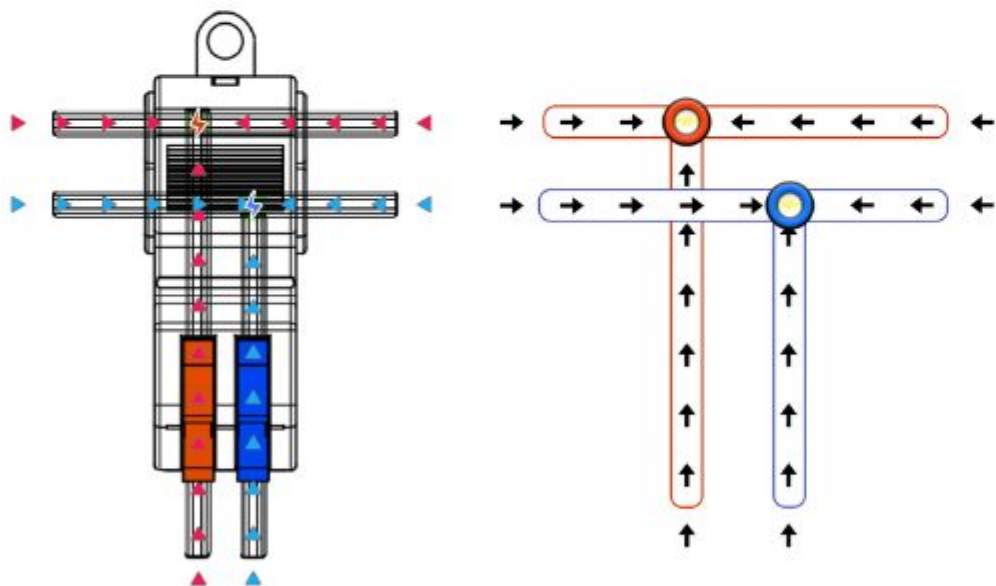

결선도

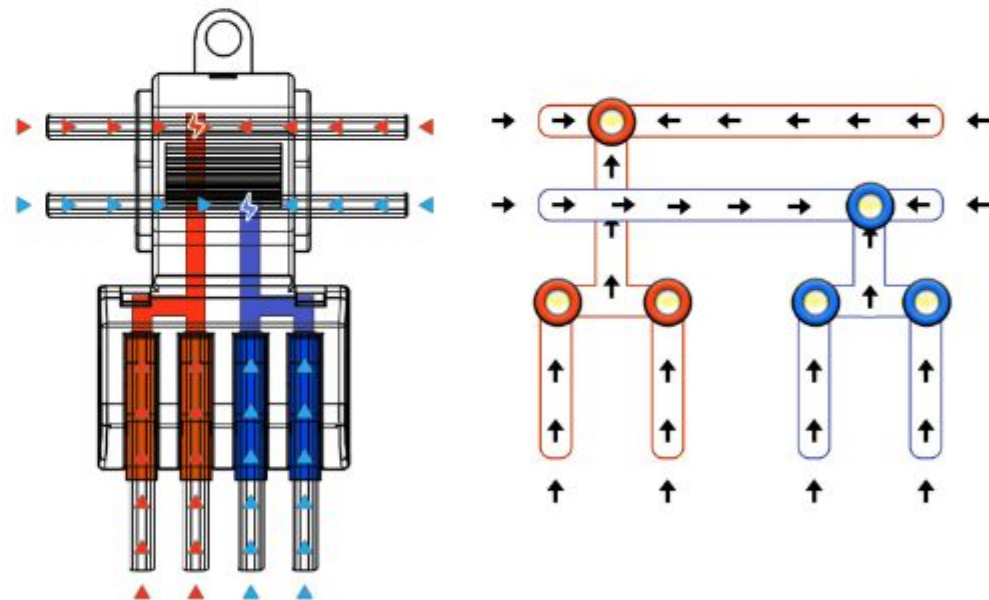

공통 전류흐름

AC/DC

공통 최대전류


32A

공통 정격전압


250V




제품명	NTP-2-2A
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	0.5~1.5mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4




제품명	NTP-2-2B
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	1.5~2.5mm ² / AWG14-12
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4




제품명	NTP-2-2C
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	2.5~6.0mm ² / AWG12-10
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4A
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	0.5~1.5mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4B
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	1.5~2.5mm ² / AWG14-12
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4C
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	2.5~6.0mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4

