

The background features a collection of electrical components and tools rendered in a light gray line-art style. On the left, a power drill is shown. On the right, a pair of pliers is depicted. Scattered across the lower half of the image are various types of wire connectors, including multi-pin D-sub connectors, circular connectors, and smaller plug-in types. A single screw is also visible near the center.

ELECTRICAL **WIRE CONNECTOR**

01

꽃음형커넥터 **탈피방식**

- 색상별 결합연결

02

레버형커넥터 **탈피방식**

- 결합연결
- 구분연결
- 구분확장
- 조립식 구분확장
- 나사고정형 구분연결
- 도킹형 구분연결
- 고정홀더 악세서리

03

무탈피커넥터 **무탈피방식**

- I-TYPE 1:1 연결
- T-TYPE 분기형 연결

04

혼합형 커넥터 **탈피방식 + 무탈피방식**

- I-TYPE 구분연결, T-TYPE 분기형 연결



01. 꽃음형커넥터 - 색상별 결합연결 탈피방식




01. 꽃음형커넥터 - 색상별 결합연결 탈피방식

단선(BV)

굵은연선(BVR)


꽃음형커넥터 - 결합연결은 여러 가닥의 전선을 색상별로 하나로 묶고 싶을 때,
탈피한 전선을 꽃음으로써 결선완료됩니다. 결합전선(Junction Box역할)

결선도

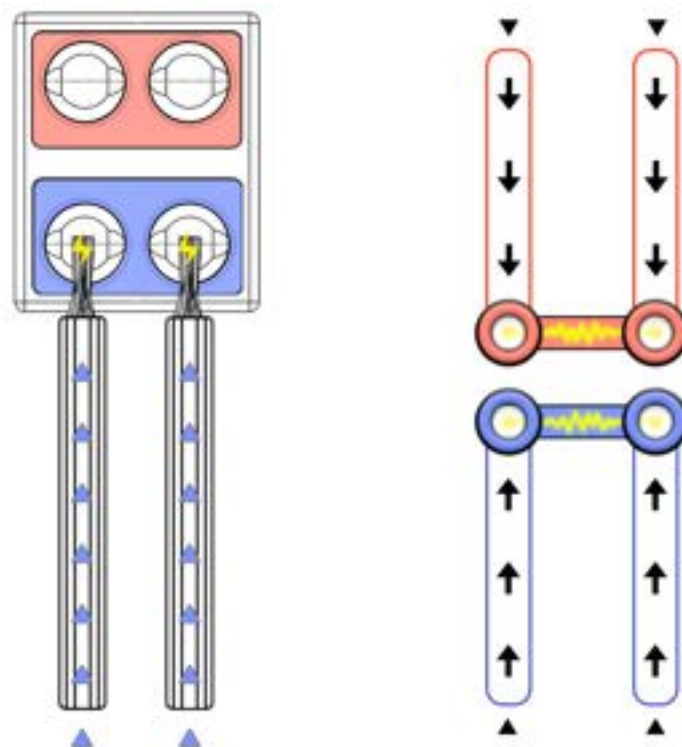

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하지만 단선을 사용하시는걸 권장드리며 전선의 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 탈피한 전선을 커넥터 홀의 꽃음으로써 체결이 완료됩니다.

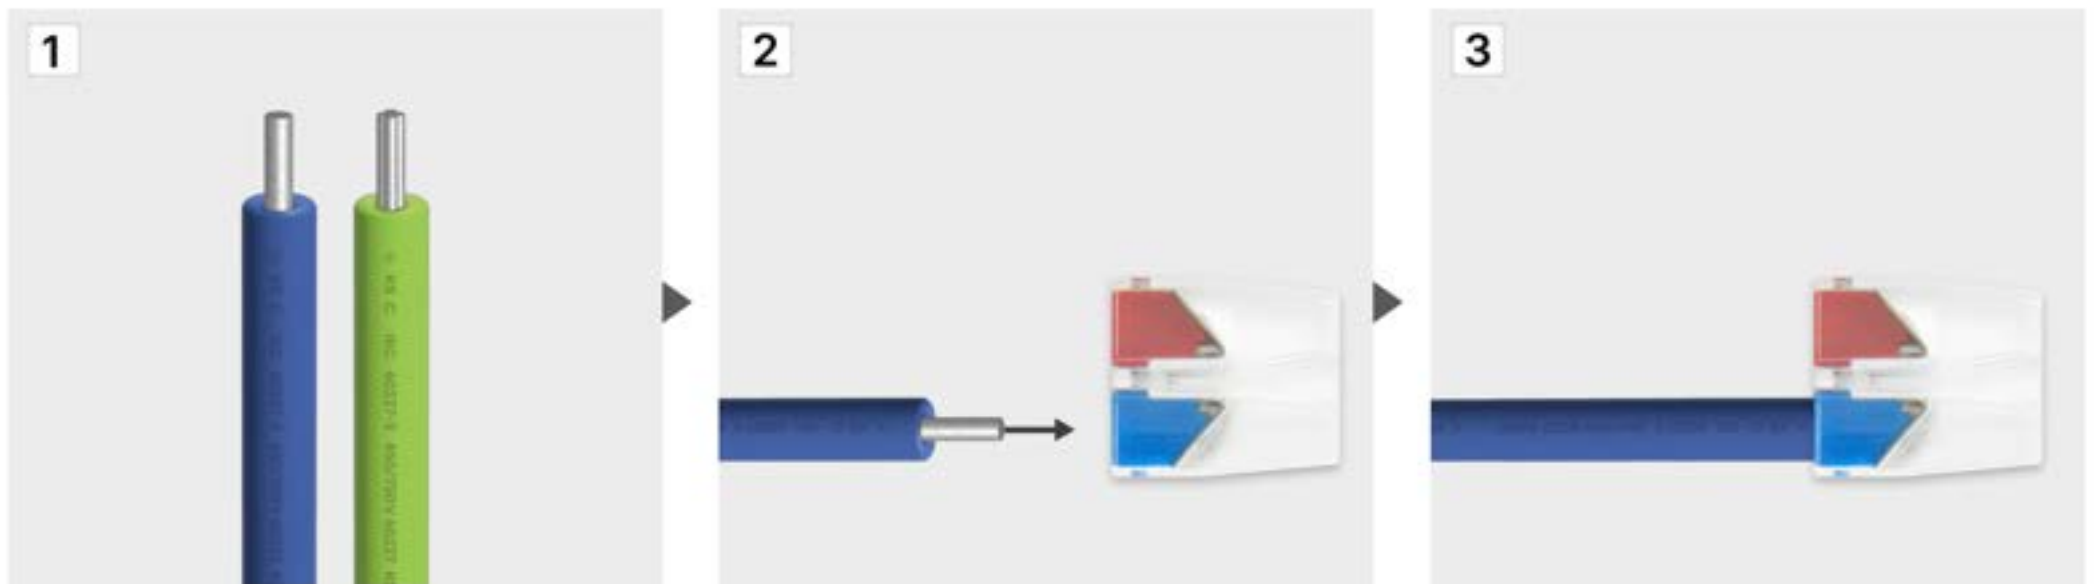





제품명	PCT-102
결선도	2선 결합연결
전선규격	0.75 - 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W9.2 x D19.5 x H13.1




제품명	PCT-104
결선도	4선 결합연결
전선규격	0.75 - 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W13 x D19.5 x H13.1




제품명	PCT-106
결선도	6선 결합연결
전선규격	0.75 - 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W18.8 x D19.5 x H13.1



제품명	PCT-108
결선도	8선 결합연결
전선규격	0.75 - 2.5mm ² / AWG 18-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W24 x D19.5 x H13.1



제품명	PCT-173
결선도	3선 결합연결
전선규격	2.5 - 6.0mm ² / AWG 28-14
전류/전압	24A / 400V
크기	W25.6 x D20.1 x H14.2



공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압


250V(최대 600V)

공통 전류호름


AC/DC




제품명	PCT-202
결선도	색상별 2선 결합연결
크기	W12.6 x D17.5 x H15.4




제품명	PCT-203
결선도	색상별 3선 결합연결
크기	W18 x D17.5 x H15.4




제품명	PCT-204
결선도	색상별 4선 결합연결
크기	W23.4 x D17.5 x H15.4



제품명	PCT-205
결선도	색상별 5선 결합연결
크기	W28.8 x D17.5 x H15.4



제품명	PCT-302
결선도	색상별 2선 결합연결
크기	W12.6 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-303
결선도	색상별 3선 결합연결
크기	W18 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-304
결선도	색상별 4선 결합연결
크기	W23.4 x D17.5 x H23.8



제품명	PCT-305
결선도	색상별 5선 결합연결
크기	W28.8 x D17.5 x H23.8





02. 레버형커넥터 - 결합연결 탈피방식



02. 레버형커넥터 - 결합연결 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 결합연결은 여러 가닥의 케이블을 하나로 묶고 싶을 때,
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로서 결선완료됩니다. 결합전선(Junction Box역할)

결선도

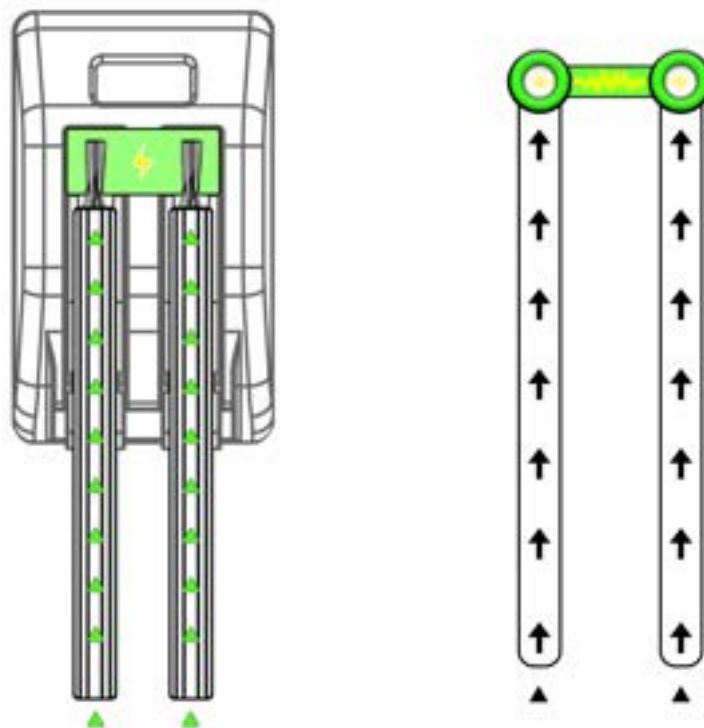

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

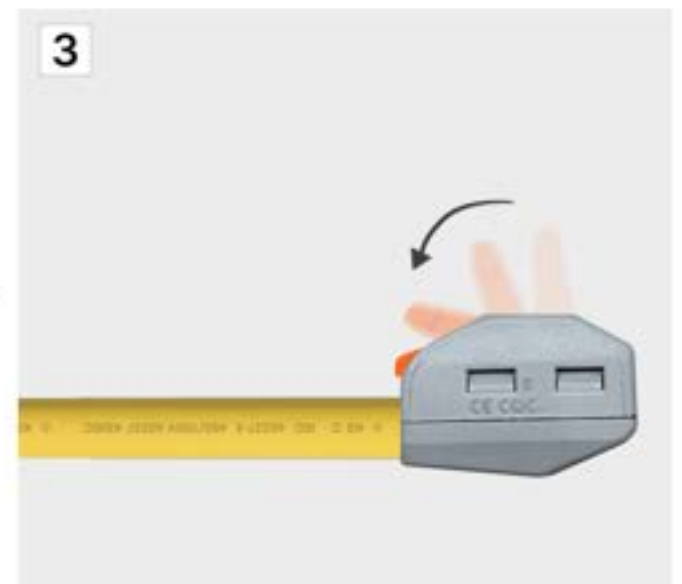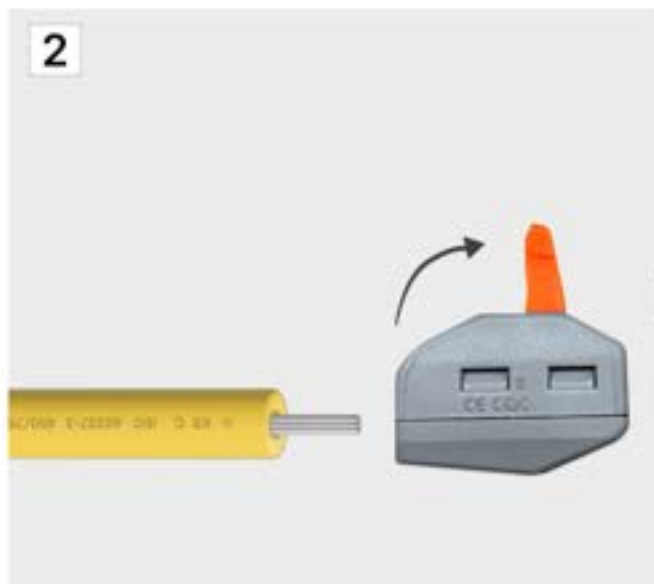

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 - 14

공통 정격전류

32A

공통 정격전압


250V

공통 전류호름

AC/DC




제품명	PCT-412
결선도	2선 결합연결
크기	W12.5 x D21 x H14.4



제품명	PCT-413
결선도	3선 결합연결
크기	W17.1 x D21 x H14.4




제품명	PCT-414
결선도	4선 결합연결
크기	W21.7 x D21 x H14.4




제품명	PCT-415
결선도	5선 결합연결
크기	W26.3 x D21 x H14.4




제품명	PCT-418
결선도	8선 결합연결
크기	W40.4 x D21 x H14.4




제품명	PCT-1-1-1(M)
결선도	3선 결합연결
크기	W39.8 x D26.2 x H14.5




제품명	PCT-1-1-1(F)
결선도	3선 결합연결
크기	W39.8 x D26.2 x H14.5



제품명	PCT-1-1-1(H)
결선도	3선 결합연결
크기	W40 x D26.3 x H14



제품명	PCT-1-1-2(H)
결선도	4선 결합연결
크기	W40 x D26.3 x H14





02. 레버형커넥터 - 구분연결 탈피방식



02. 레버형커넥터 - 구분연결 탈피방식



단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

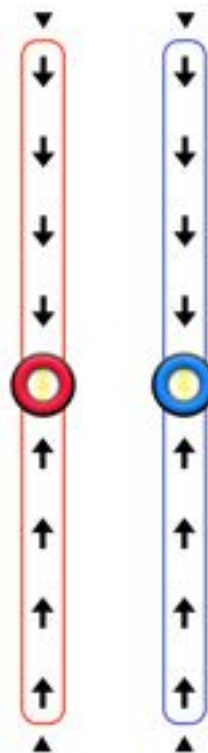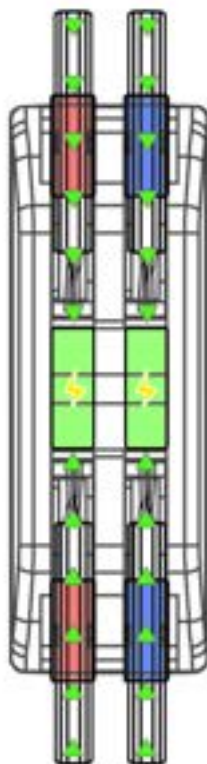

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

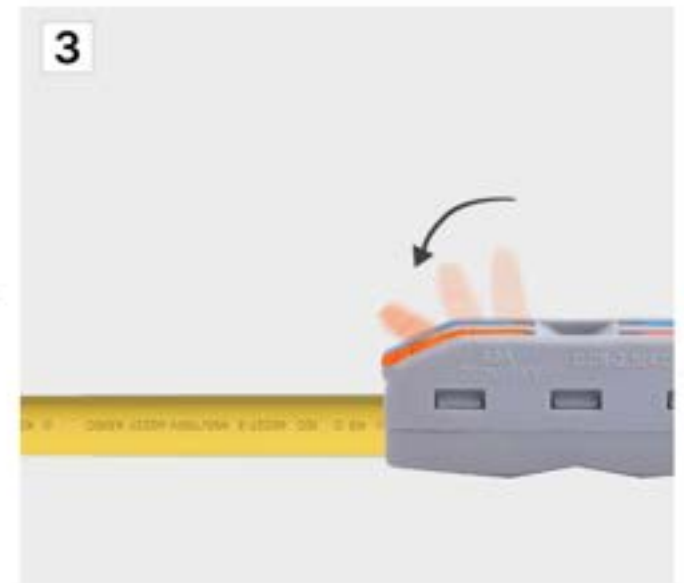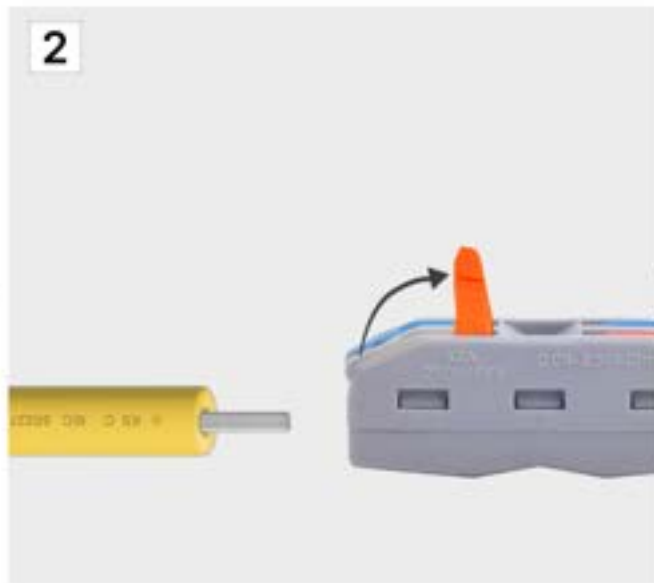

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -14

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

250V ~380V

공통 전류호름

AC/DC




제품명	PCT-2-2
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13.6 x D40.3 x H14.5



제품명	PCT-3-3
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18.6 x D40.3 x H14.5



제품명	PCT-4-4
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W23.6 x D40.3 x H14.5



제품명	PCT-2-2M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-3-3M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-2-2Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W13 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-3-3Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18 x D31.5 x H13.5





02. 레버형커넥터 - 구분확장 탈피방식



02. 레버형커넥터 - 구분확장 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 구분확장은 레버의 색상별로 1:2 구분확장합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

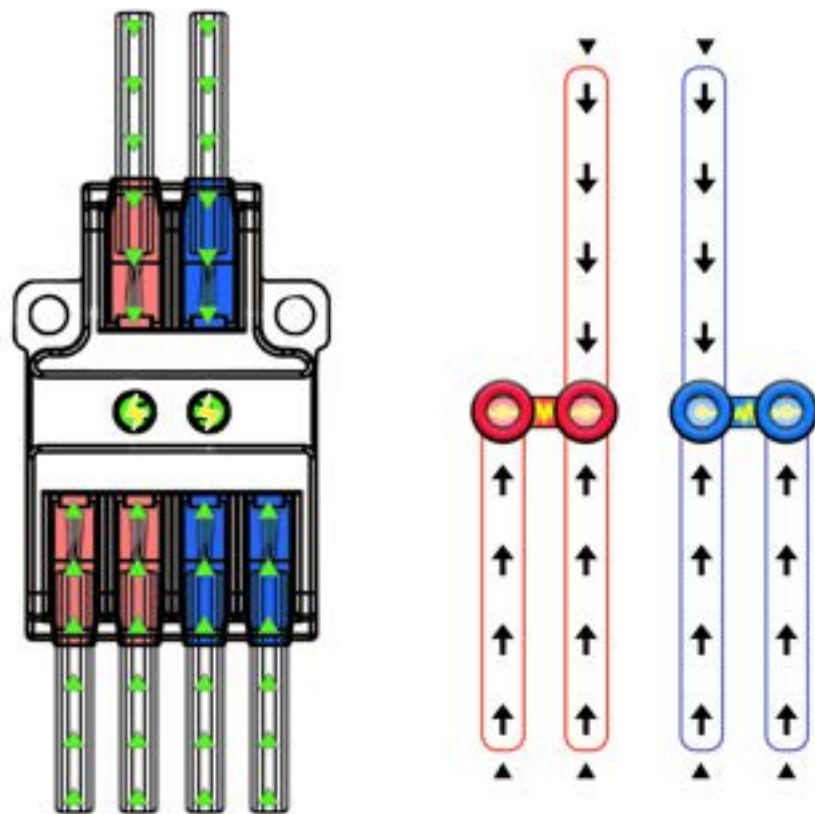

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

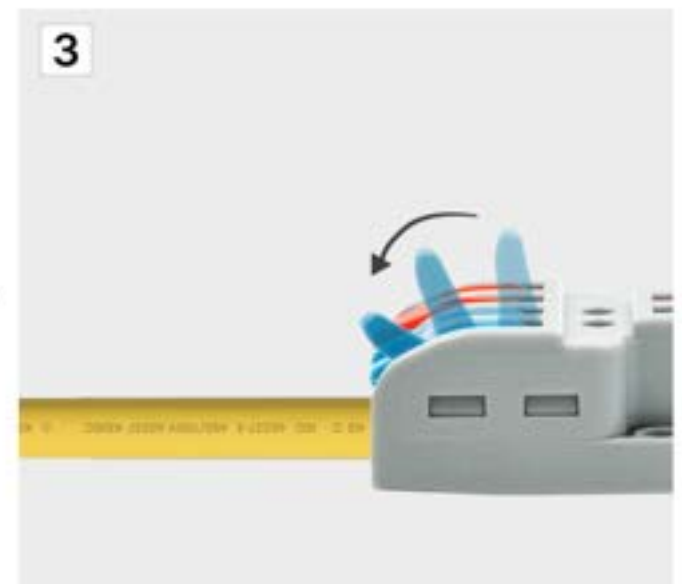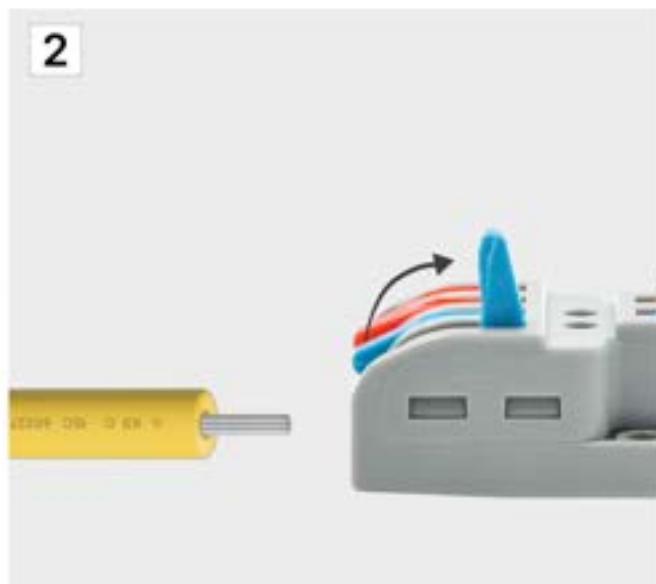

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압


250V ~600V

공통 전류호름


AC/DC




제품명	PCT-2-4
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W25.9 x D41.4 x H14.55




제품명	PCT-2-6
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33.5 x D41.4 x H14.55



제품명	PCT-2-8
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W41.5 x D39.8 x H14.4




제품명	PCT-3-6
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W33.3 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-3-3M
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W48.3 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-4-8
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W43.6 x D39.3 x H14.4




제품명	PCT-2-4M
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W23 x D31.5 x H13.5




제품명	PCT-2-6M
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33 x D31.5 x H13.5



제품명	PCT-2-4Q
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W23 x D31.5 x H13.5




제품명	PCT-2-6Q
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W33 x D31.5 x H13.5







제품명	PCT-2-4W
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W25.4 x D40 x H11



제품명	PCT-2-6W
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W36.8 x D40 x H11



제품명	PCT-3-6W
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W39 x D40 x H11





02. 레버형커넥터 - 조립식 구분확장

탈피방식





상황에 따라 원하대로 조립하여 사용할 수 있습니다.

02. 레버형커넥터 - 조립식 구분확장 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)

레버형커넥터 - 조립식 구분확장은 레버의 색상별로 1:2 구분확장합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.


결선도

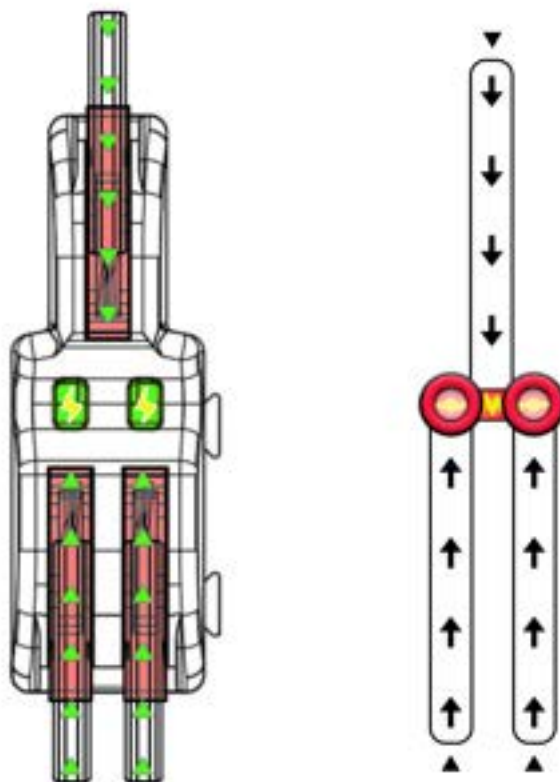

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

TIP. 상황에 따라 원하는 대로 옆 홈에 맞춰 커넥터를 연장하여 사용이 가능합니다.

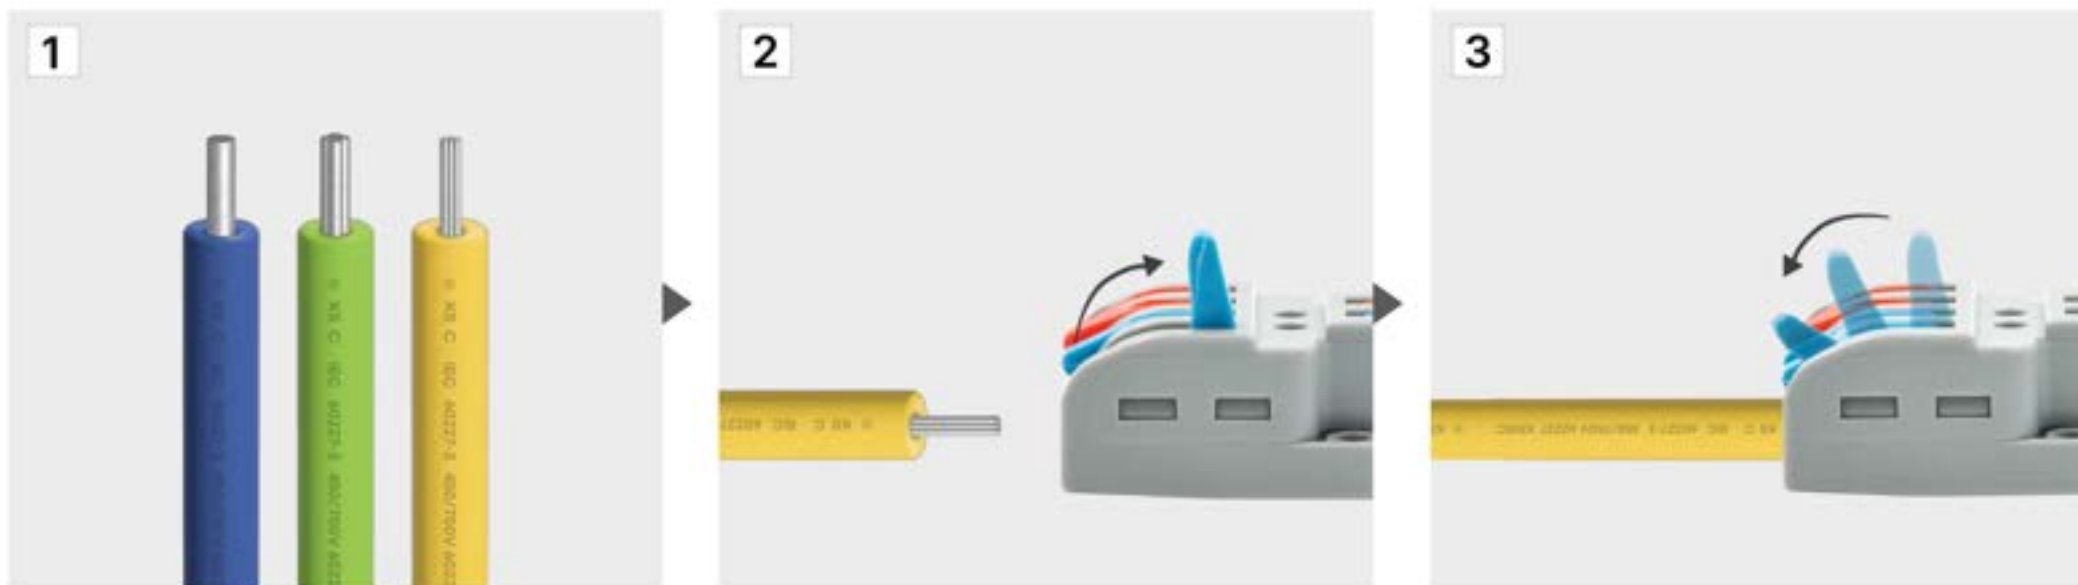

공통 전선규격

0.08 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

450V

공통 전류흐름

AC/DC



제품명	PCT-1-2(주황)
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W13.9 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-2(파랑)
결선도	색상별 1:2 구분확장
크기	W13.9 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-3(주황)
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W18.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-3(파랑)
결선도	색상별 1:3 구분확장
크기	W18.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-4(주황)
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W23.9 x D39.7 x H14.5




제품명	PCT-1-4(파랑)
결선도	색상별 1:4 구분확장
크기	W23.9 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-5(주황)
결선도	색상별 1:5 구분확장
크기	W29 x D39.7 x H14.5



제품명	PCT-1-5(파랑)
결선도	색상별 1:5 구분확장
크기	W29 x D39.7 x H14.5





02. 레버형커넥터 - 나사고정형 탈피방식





나사를 사용하여 고정이 가능합니다.

02. 레버형커넥터 - 나사고정형 구분연결

탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)



레버형커넥터 - 나사고정형 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

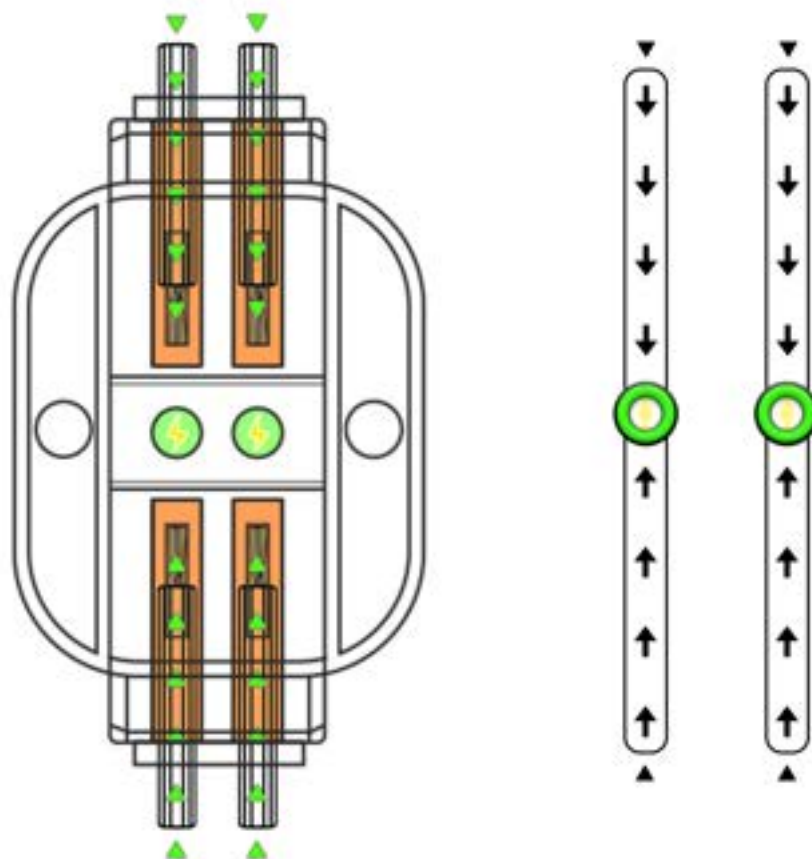

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 9~10mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

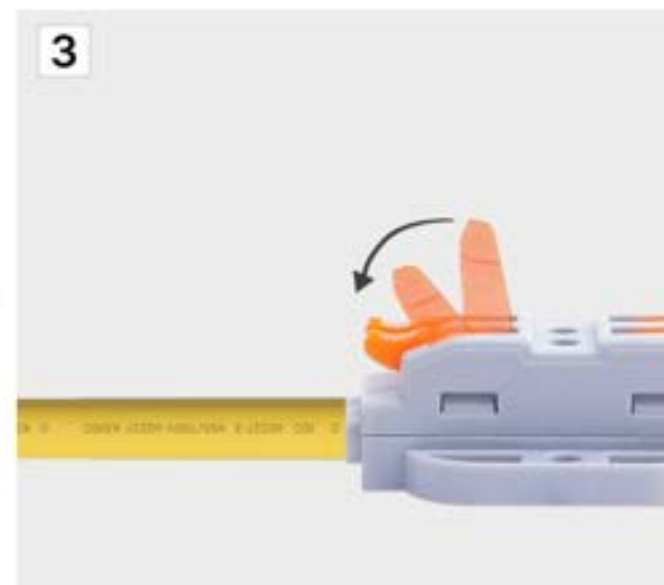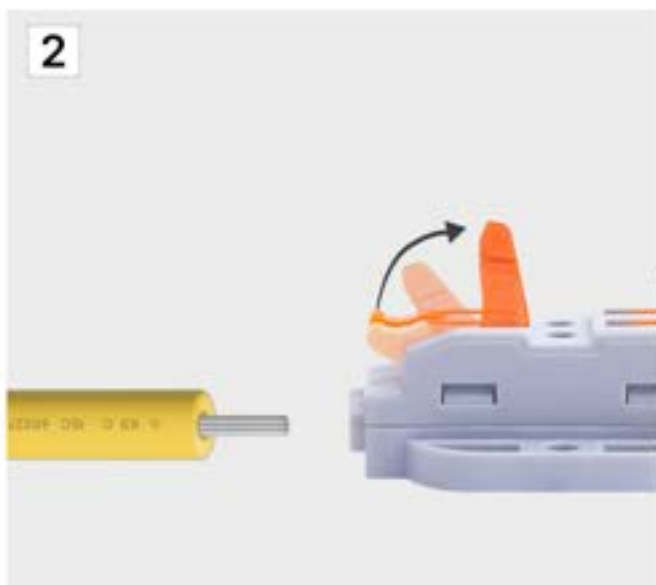





제품명	PCT-2-2(H)
결선도	2:2 구분연결
크기	W25.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-3-3(H)
결선도	3:3 구분연결
크기	W30.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-4-4(H)
결선도	4:4 구분연결
크기	W35.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-5-5(H)
결선도	5:5 구분연결
크기	W40.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-6-6(H)
결선도	6:6 구분연결
크기	W45.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-8-8(H)
결선도	8:8 구분연결
크기	W55.5 x D41.4 x H14.5



제품명	PCT-10-10(H)
결선도	10:10 구분연결
크기	W65.5 x D41.4 x H14.5




제품명	PCT-12-12(H)
결선도	12:12 구분연결
크기	W75.5 x D41.4 x H14.5

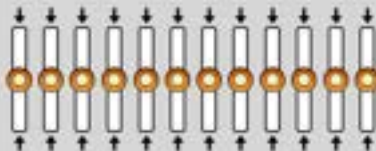




02. 레버형커넥터 - 도킹형 탈피방식



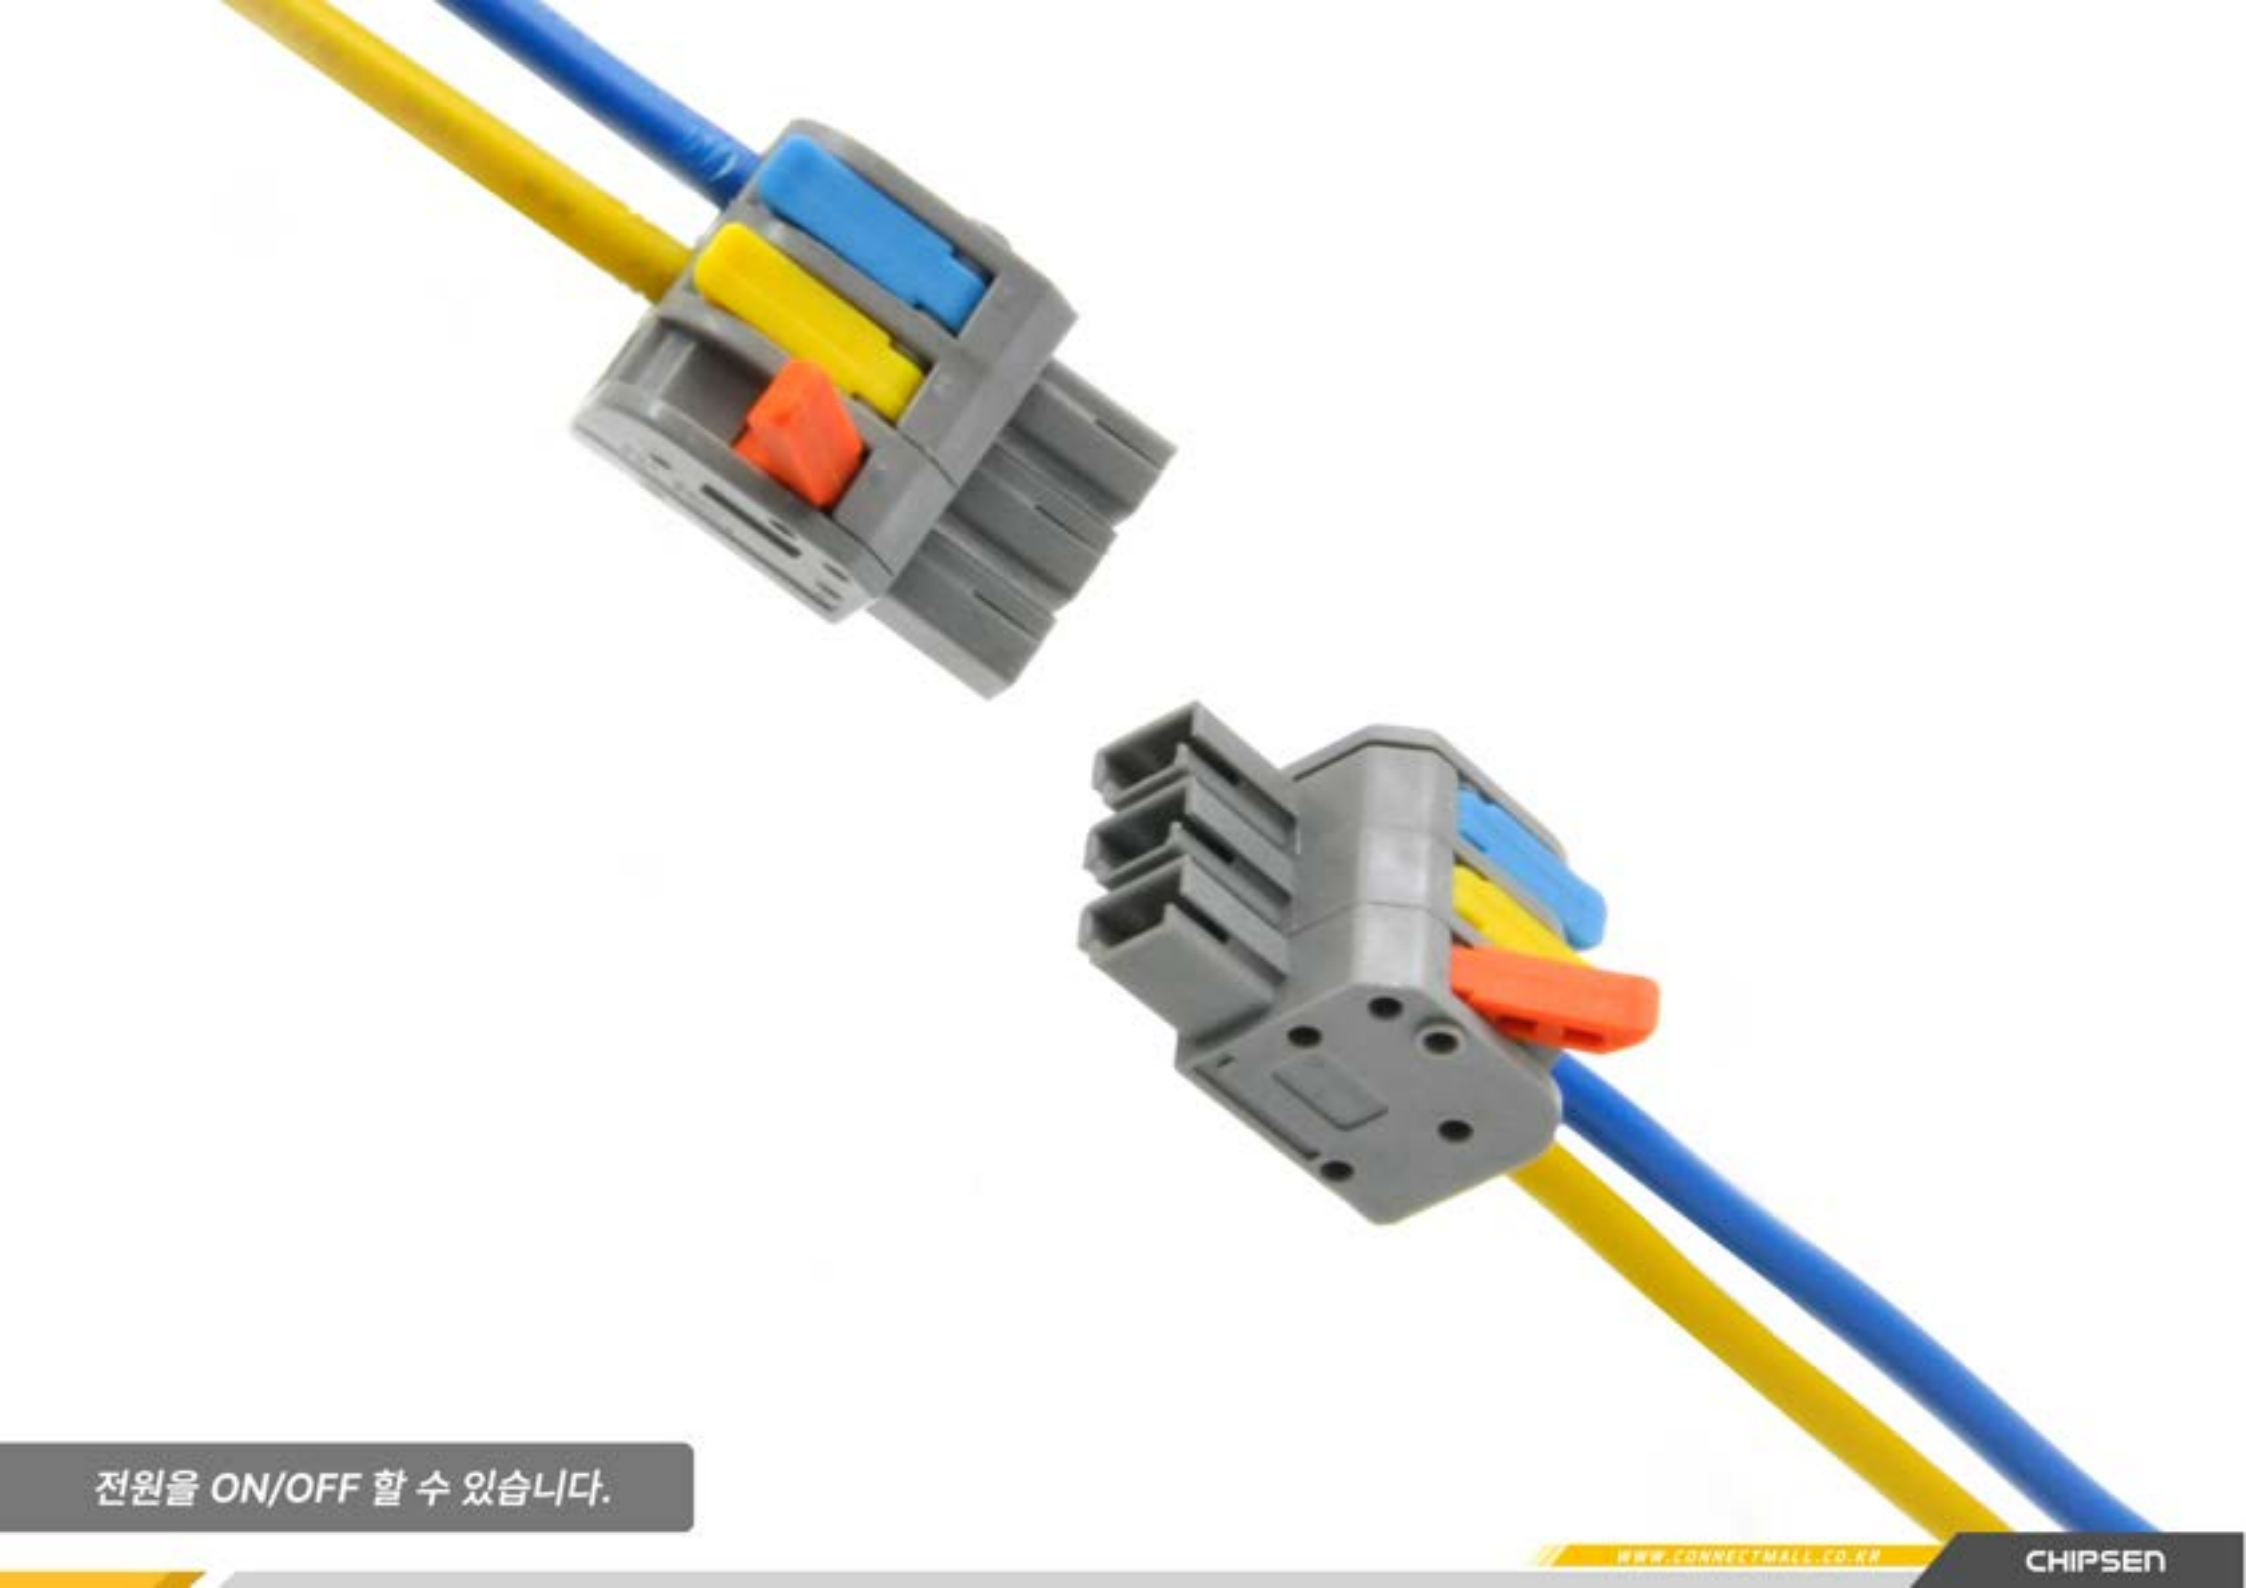

전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

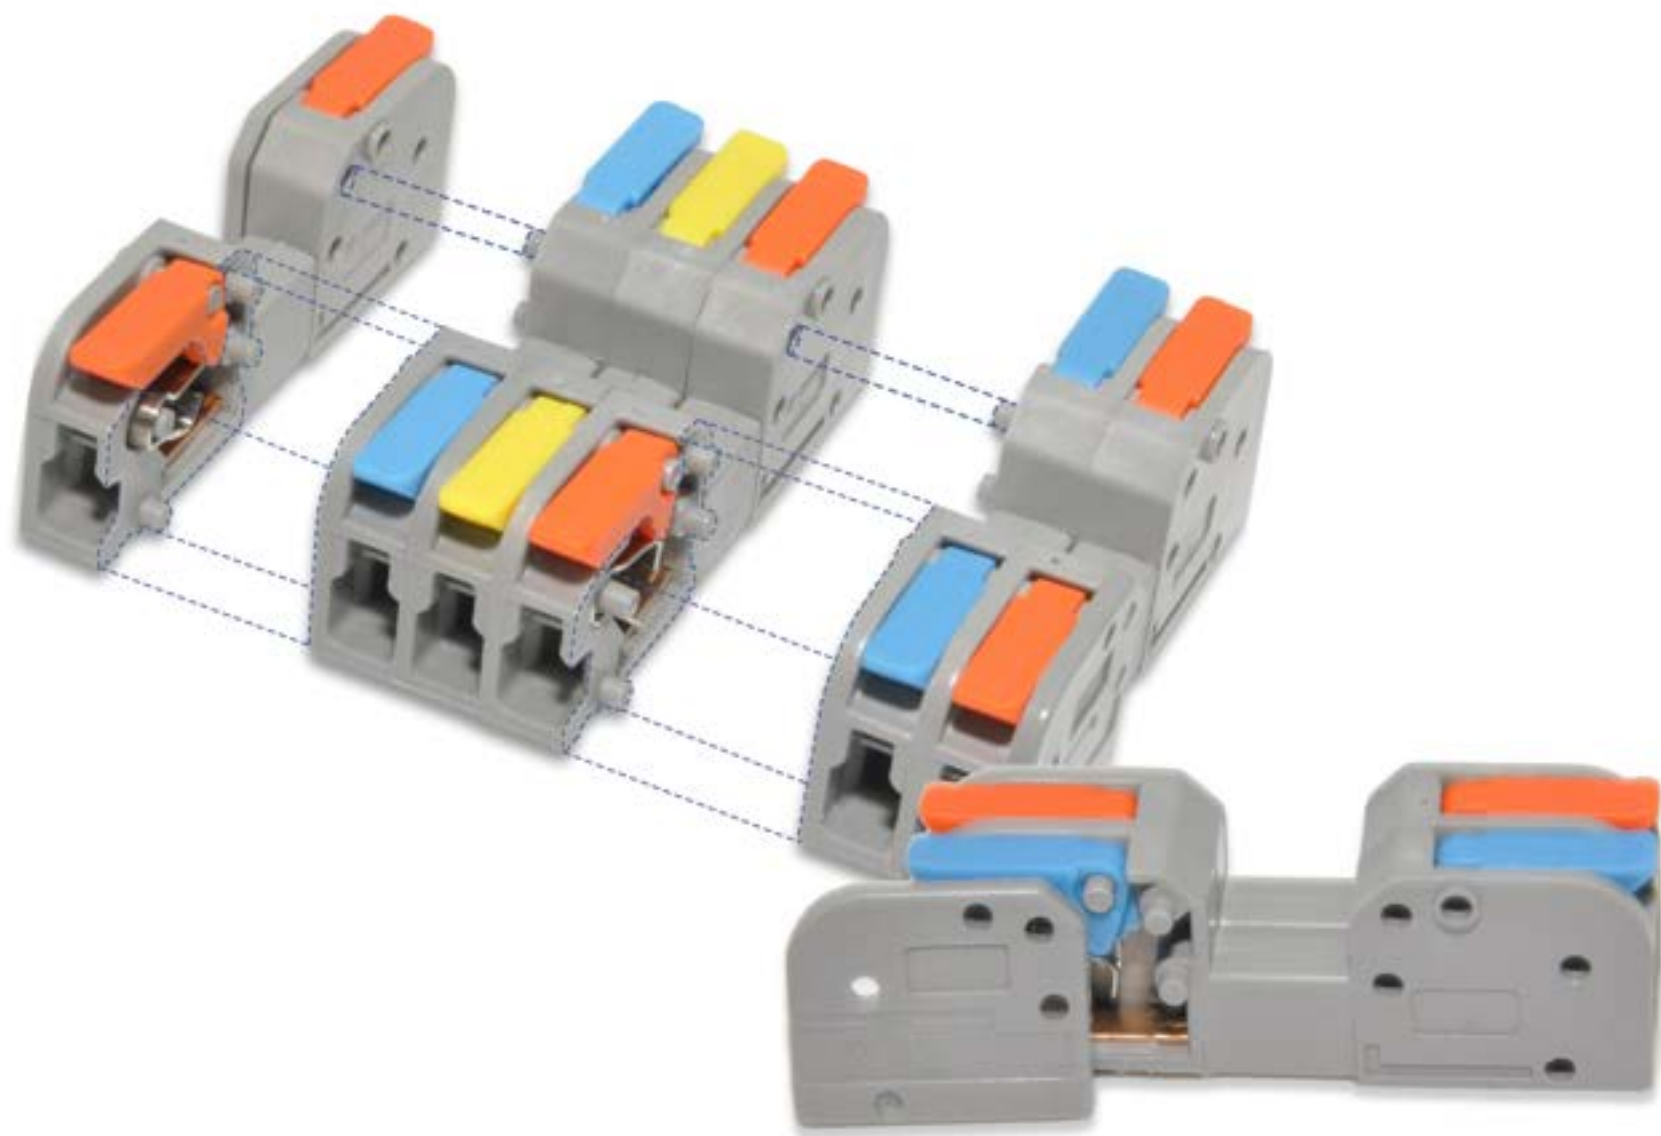

옆면의 덮개를 제거하여 확장하여 사용이 가능합니다.

02. 레버형커넥터 - 도킹형 구분연결 탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


레버형커넥터 - 도킹형 구분연결은 레버의 색상별로 1:1 구분연결합니다.
레버를 올려 전선을 넣고 레버를 닫음으로써 결선완료됩니다.

결선도

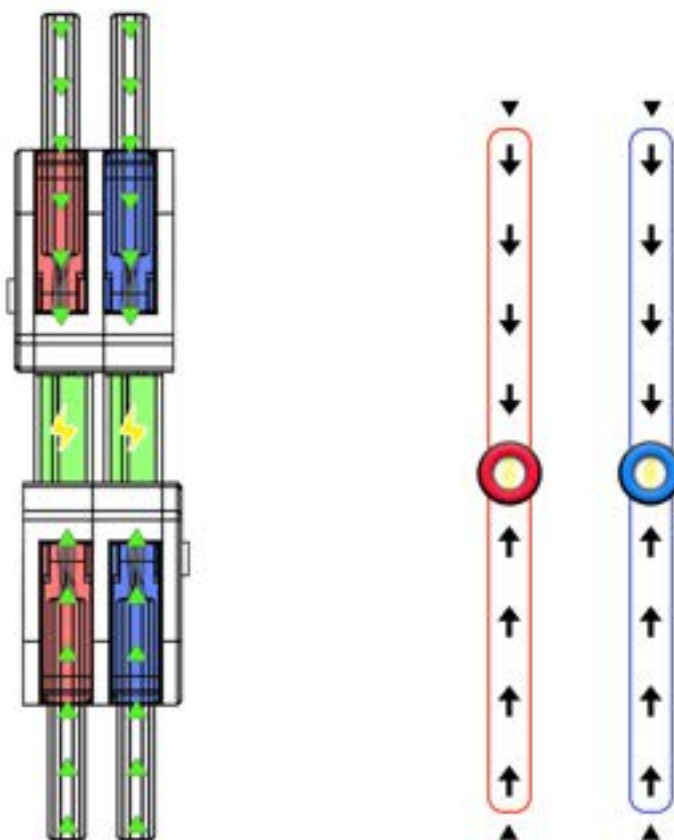

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능하며 피복을 11~12mm 정도 탈피합니다.
2. 커넥터의 레버를 하나씩 올린 후 탈피한 전선을 색상별로 알맞게 꽂아줍니다.
3. 커넥터의 레버를 내려 안전하게 체결합니다.

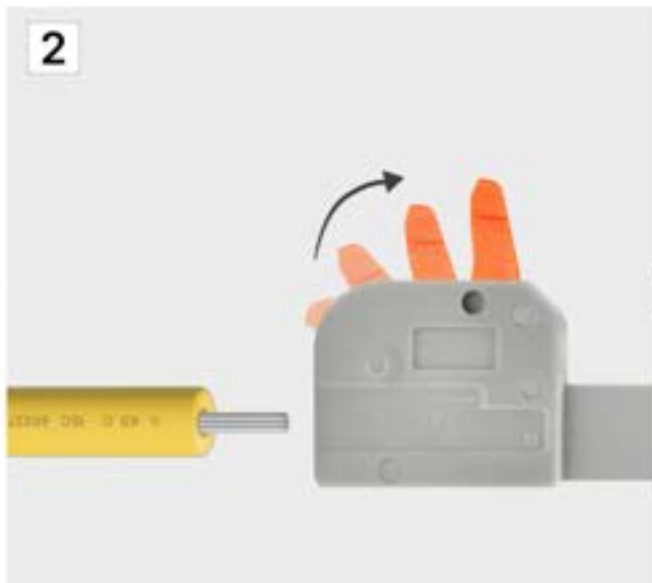

공통 전선규격

0.2 ~ 4.0mm²

AWG 28 -12

공통 정격전류

32A

공통 정격전압

250V

공통 전류호름

AC/DC




제품명	DC-1-1
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W6.0 x D43.5 x H15




제품명	DC-2-2
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W12.0 x D43.5 x H15




제품명	DC-3-3
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W18.0 x D43.5 x H15



제품명	DC-4-4
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W24.0 x D43.5 x H15



제품명	DC-5-5
결선도	색상별 1:1 구분연결
크기	W30.0 x D43.5 x H15





02. 고정홀더 악세서리

결합연결

구분연결





고정 홀더를 이용해 고정하여 사용합니다.

02. 레버형커넥터 - 고정홀더 악세서리


레버형커넥터 - 결합연결

레버형커넥터 - 구분연결

커넥터에 끼워 나사를 이용해 고정할 수 있는 악세서리입니다.

레버형커넥터 - 결합연결과 구분연결에 사용이 가능한 전용 홀더입니다.

레버형커넥터 - 결합연결

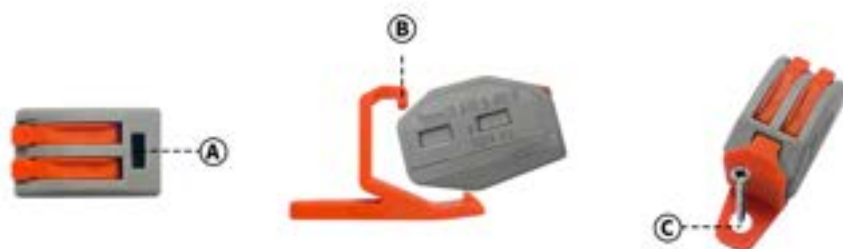

- 레버형커넥터-결합연결의 커넥터 ① 홈의 맞춰 홀더를 꽂아줍니다.
- 홀더의 ② 쪽부터 ① 홈의 넣고 밀어넣습니다.
- ③ 는 나사를 이용해 고정시킵니다.

레버형커넥터 - 구분연결



- 레버형커넥터-구분연결의 커넥터 ① 홈의 맞춰 홀더를 꽂아줍니다.
- 홀더의 ② 쪽부터 ① 홈의 넣고 밀어넣습니다.
- ③ 는 나사를 이용해 고정시킵니다.

레버형커넥터 - 결합연결



제품명	PCT-HD01
적용	결합연결 커넥터 전용
크기	W10.0 x D22.66 x H15.5



PCT-412



PCT-413



PCT-414



PCT-415



PCT-418

레버형커넥터 - 구분연결



제품명	PCT-HD02
적용	구분연결 커넥터 전용
크기	W25.0 x D18.5 x H17.5



PCT-2-2



PCT-2-2M



PCT-2-2Q



PCT-3-3



PCT-3-3M



PCT-3-3Q



PCT-4-4



03. 무탈피커넥터 I - TYPE 무탈피방식



03. 무탈피커넥터 I-TYPE 구분연결 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


무탈피커넥터 I-TYPE은 전선을 탈피하지 않고 1:1로 연결 가능한 커넥터입니다.

결선도

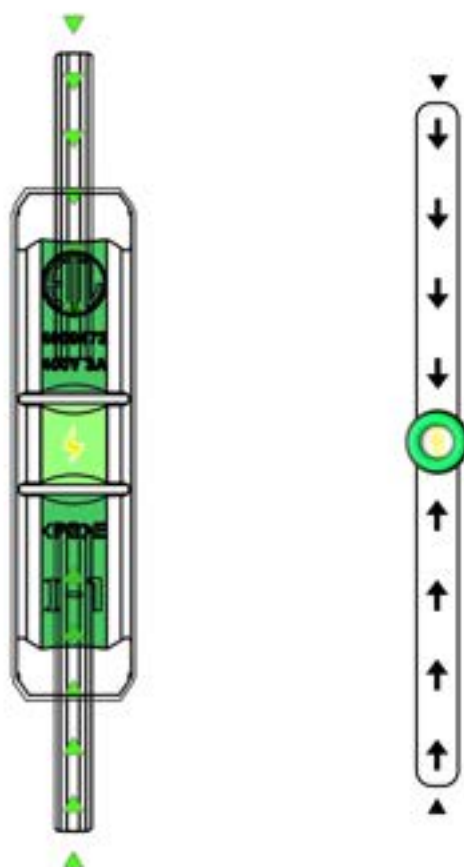

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능합니다.
2. 커넥터의 칼날 안으로 전선을 45°도로 넣은 후 커넥터의 덮개를 살짝 닫아주세요.
3. 무탈피 전용공구를 이용하여 커넥터 덮개를 눌러주세요."딸깍" 소리가 나면서 체결이 완료됩니다.

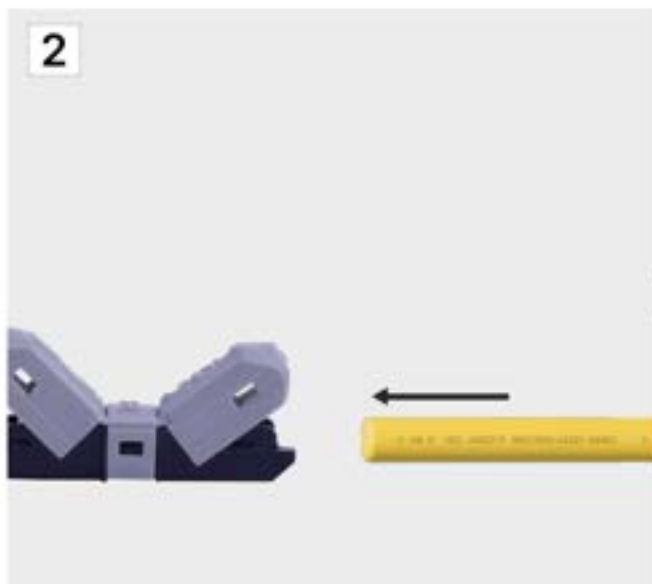



제품명	I-1
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 23-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W5.7 x D25.0 x H6.0



제품명	I-2
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.75mm ² / AWG 19-17
전류/전압	10A / 600V
방수처리	IP33
크기	W6.3 x D30.0 x H6.9



제품명	I-3
결선도	1:1 구분연결
전선규격	1.5mm ² / AWG 16-14
전류/전압	15A / 600V
방수처리	IP33
크기	W7.2 x D30 x H7.5



제품명	I-4
결선도	1:1 구분연결
전선규격	2.5mm ² / AWG 13-12
전류/전압	20A / 600V
방수처리	IP33
크기	W7.7 x D36 x H7.8



제품명	I-5
결선도	1:1 구분연결
전선규격	4.0mm ² / AWG 11-10
전류/전압	25A / 600V
방수처리	IP33
크기	W10.5 x D40 x H10.8



제품명	DI-1
결선도	1:1 구분연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 25-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W8.44 x D17.6 x H5.03





03. 무탈피커넥터 T - TYPE 무탈피방식



03. 무탈피커넥터 T-TYPE 구분연결 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)

가는연선(RV)


무탈피커넥터 T-TYPE은 전선을 탈피하지 않고 원선에 T자형으로 분기하여 연결할 수 있는 커넥터입니다.

결선도

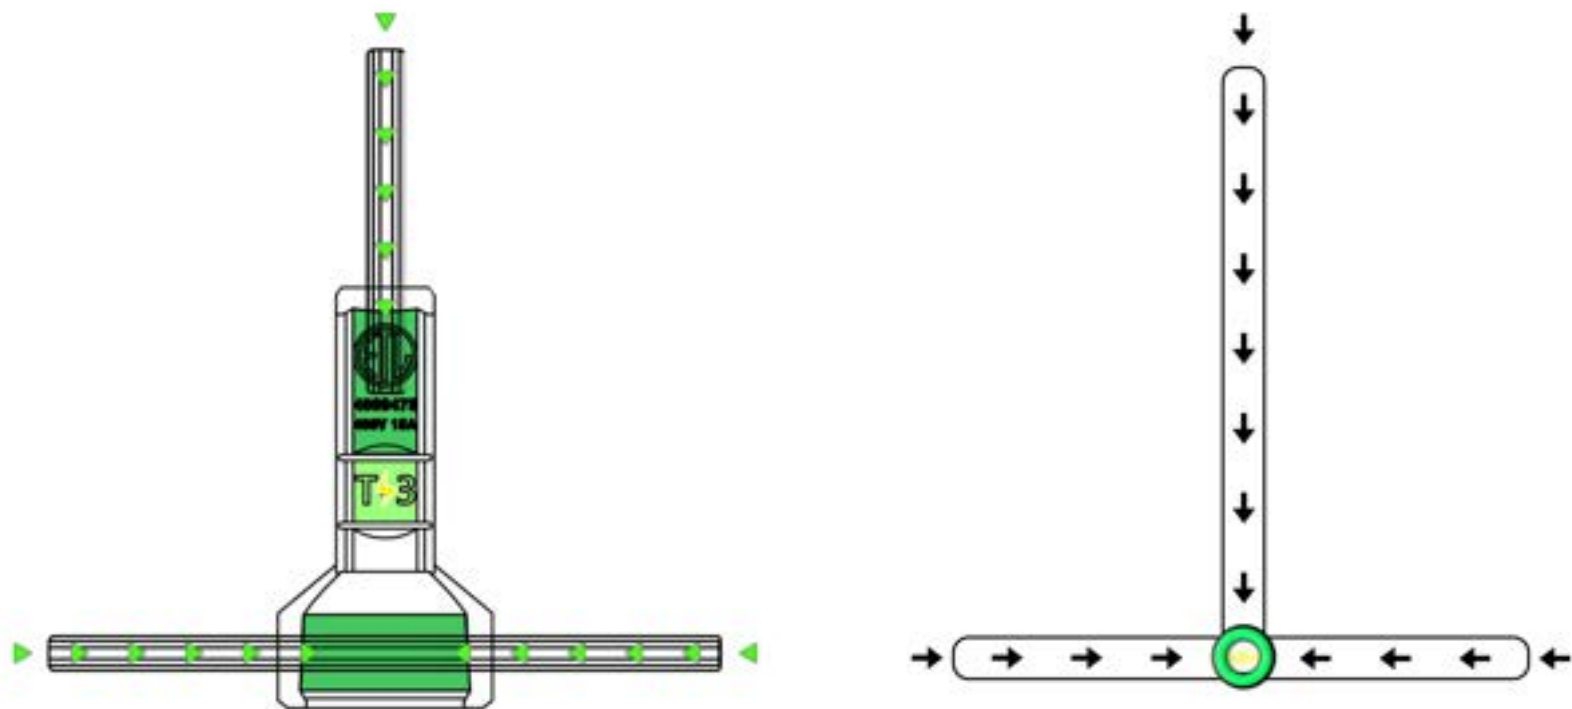

■ 사용방법

1. 전선은 단선(BV), 굵은연선(BVR), 가는연선(RV)이 사용가능합니다.
2. 커넥터의 칼날 안으로 전선을 45°도로 넣은 후 커넥터의 덮개를 살짝 닫아주세요.
3. 무탈피 전용공구를 이용하여 커넥터 덮개를 눌러주세요."딸깍" 소리가 나면서 체결이 완료됩니다.

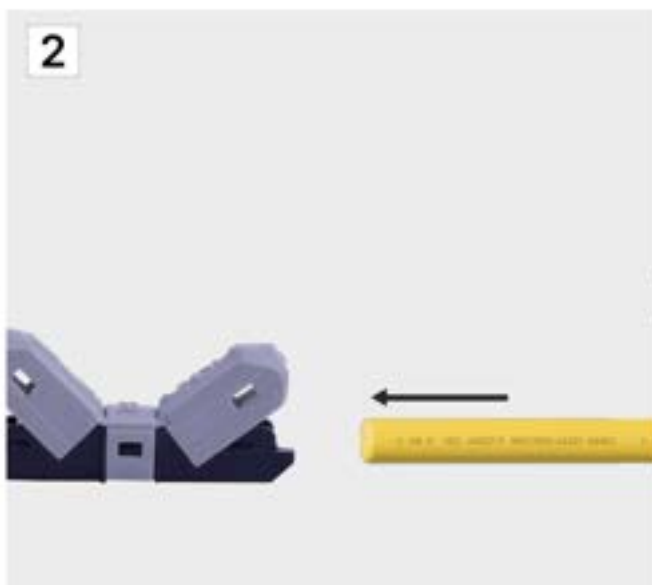



제품명	T-1
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	0.3~0.5mm ² / AWG 23-20
전류/전압	3A / 600V
방수처리	IP33
크기	W14 x D26.0 x H6.0

제품명	T-2
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	0.75mm ² / AWG 19-17
전류/전압	10A / 600V
방수처리	IP33
크기	W16 x D30.85 x H6.9

제품명	T-3
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	1.5mm ² / AWG 16-14
전류/전압	15A / 600V
방수처리	IP33
크기	W15.7 x D30.9 x H7.5

제품명	T-4
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	2.5mm ² / AWG 13-12
전류/전압	20A / 600V
방수처리	IP33
크기	W18 x D37.6 x H7.6

제품명	T-5
결선도	1:1 분기형 연결
전선규격	4.0mm ² / AWG 11-10
전류/전압	25A / 600V
방수처리	IP33
크기	W20 x D41.75 x H10.6





04. 혼합형커넥터 - NTP

탈피방식 + 무탈피방식





탈피방식 + 무탈피방식

04. 혼합형커넥터 -NTP 탈피방식 + 무탈피방식


단선(BV)

굵은연선(BVR)


가는연선(RV)

혼합형커넥터는 원선은 무탈피방식, 분선할 전선은 탈피형방식으로 하나의 전선을 두 개 이상의 갈래로 나누어 연결합니다.

결선도

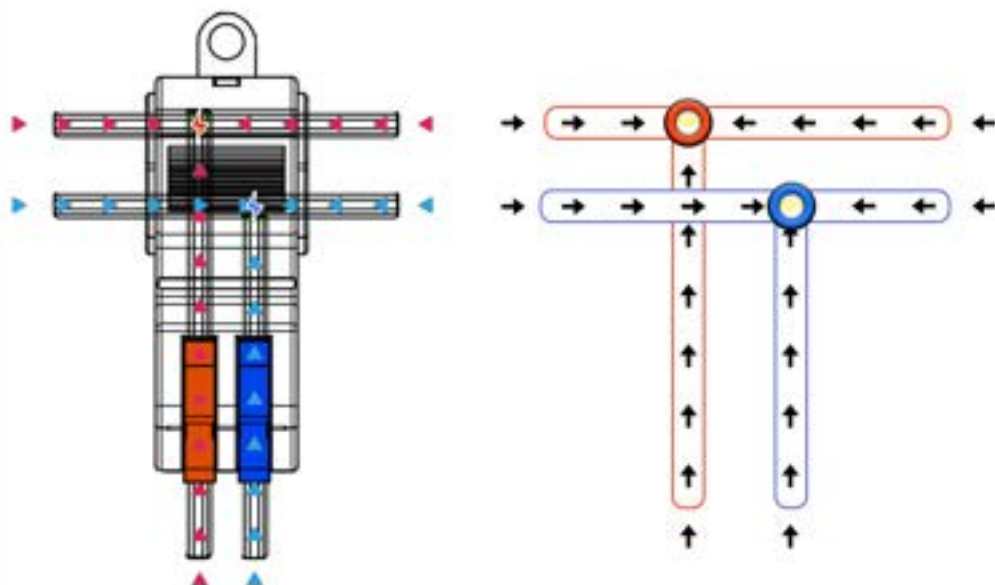

결선도

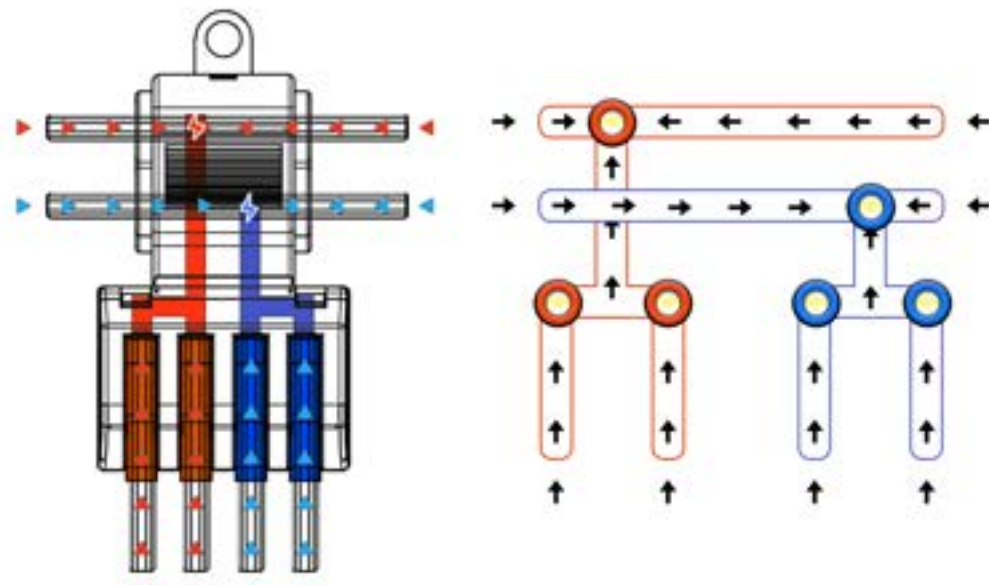

공통 전류흐름

AC/DC

공통 최대전류


32A

공통 정격전압


250V




제품명	NTP-2-2A
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	0.5~1.5mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4




제품명	NTP-2-2B
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	1.5~2.5mm ² / AWG14-12
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4




제품명	NTP-2-2C
결선도	1:1 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	2.5~6.0mm ² / AWG12-10
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4A
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	0.5~1.5mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4B
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	1.5~2.5mm ² / AWG14-12
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4



제품명	NTP-2-4C
결선도	1:2 분기형 연결
꽃음형 규격	0.08~4.0mm ² / AWG28-10
무탈피 규격	2.5~6.0mm ² / AWG20-14
전류/전압	32A / 250V
크기	W14.8 x D43.1 x H13.4

